



外形寸法図

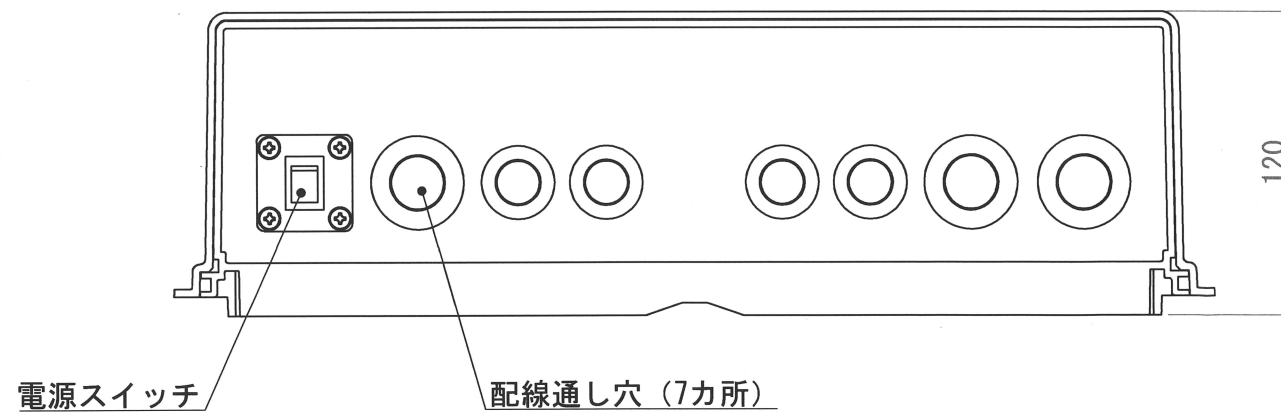

内部配置図

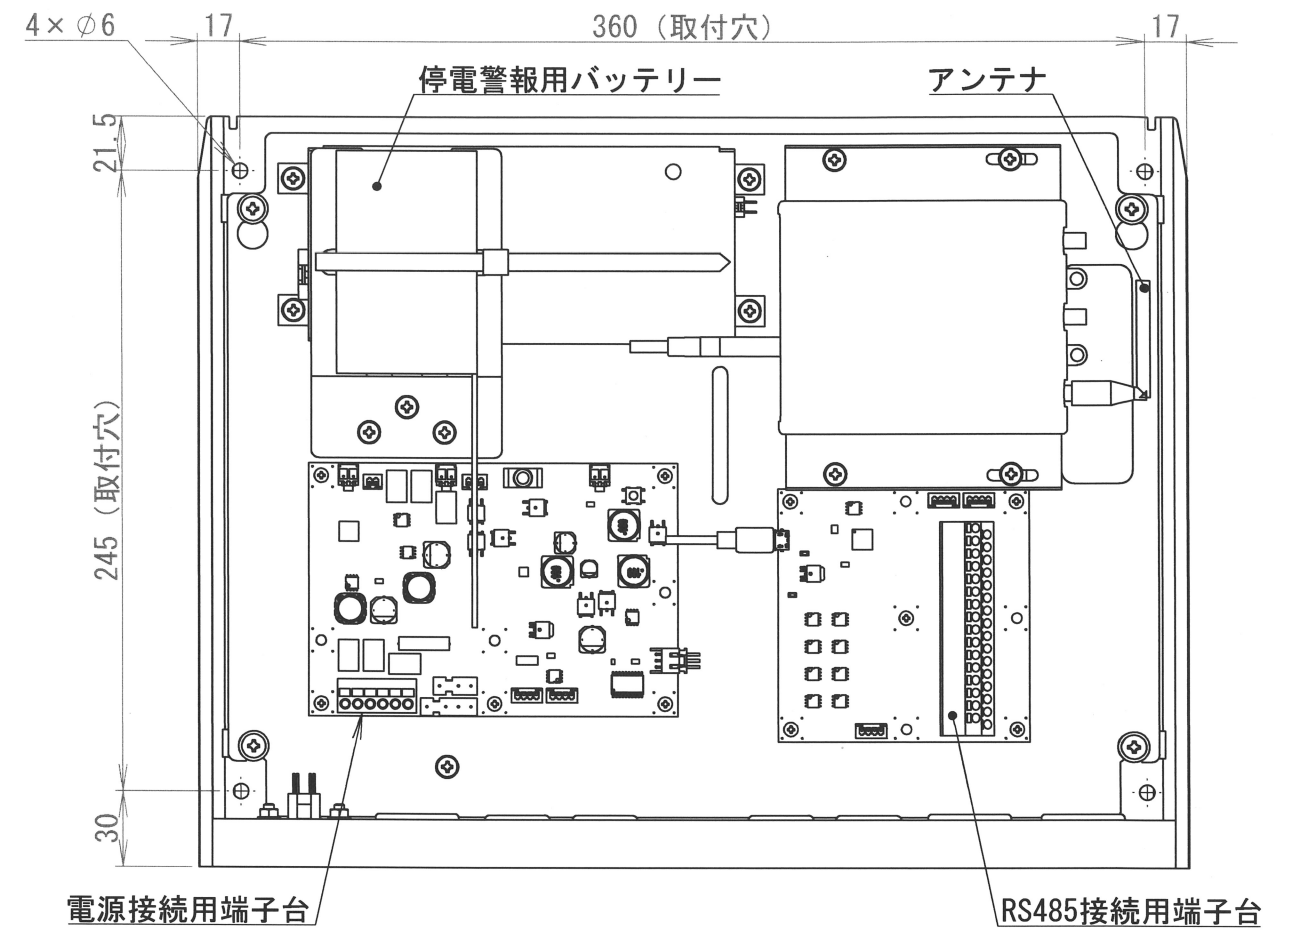

仕様表

品名	アグリネットボックス (AN-BOX)	
型式	ABX-1000A	
外形寸法・質量	W415×H300×D120mm・5kg	
周囲温度・湿度	保存時	-20～60℃・20～95%Rh (結露なきこと)
	動作時	0～40℃・20～95%Rh (結露なきこと)
インターネット接続	通信規格	LTE方式
	データ通信速度	下り:最大100Mbps、上り:最大50Mbps (理論値)
子機接続	配線方式	有線方式、RS485通信
	通信速度	9.6/115.2kbps (※1)
	使用電線	シールド線MVVS・3心・1.25mm ²
	最大総延長距離	600m
子機最大接続台数	HKC-250シリーズ: 7台 モニタリングセンサーMAC-5010: 8台 (※2) 統合環境制御盤MC-6001: 4台 警報入力ユニットAAL-1000A: 4台	
警報通報	子機警報、停電警報	
電源電圧・周波数・消費電力	AC100V単相±10%・50/60Hz・13W AC200V単相±10%・50/60Hz・13W	
付属品	予備ヒューズ (AC250V・5A)	

注記

1. 接続する機器により、通信速度が異なります。
2. MAC-5010は、MAC-5010モードとMAC-5000互換モードの2タイプの設定があり、それぞれ4台ずつで最大8台まで接続可能です。また、MAC-5000を接続する場合は、最大4台まで接続可能です。

アグリネットボックス (AN-BOX)	日付	2020/02/27	製図	鈴木 (康)
ABX-1000A	尺度	～	担当	鈴木 (康)
図面名	図法	第三角法	校閲	鈴木 (康)

仕様書

図番 345747A

ネポン株式会社