



外形寸法図

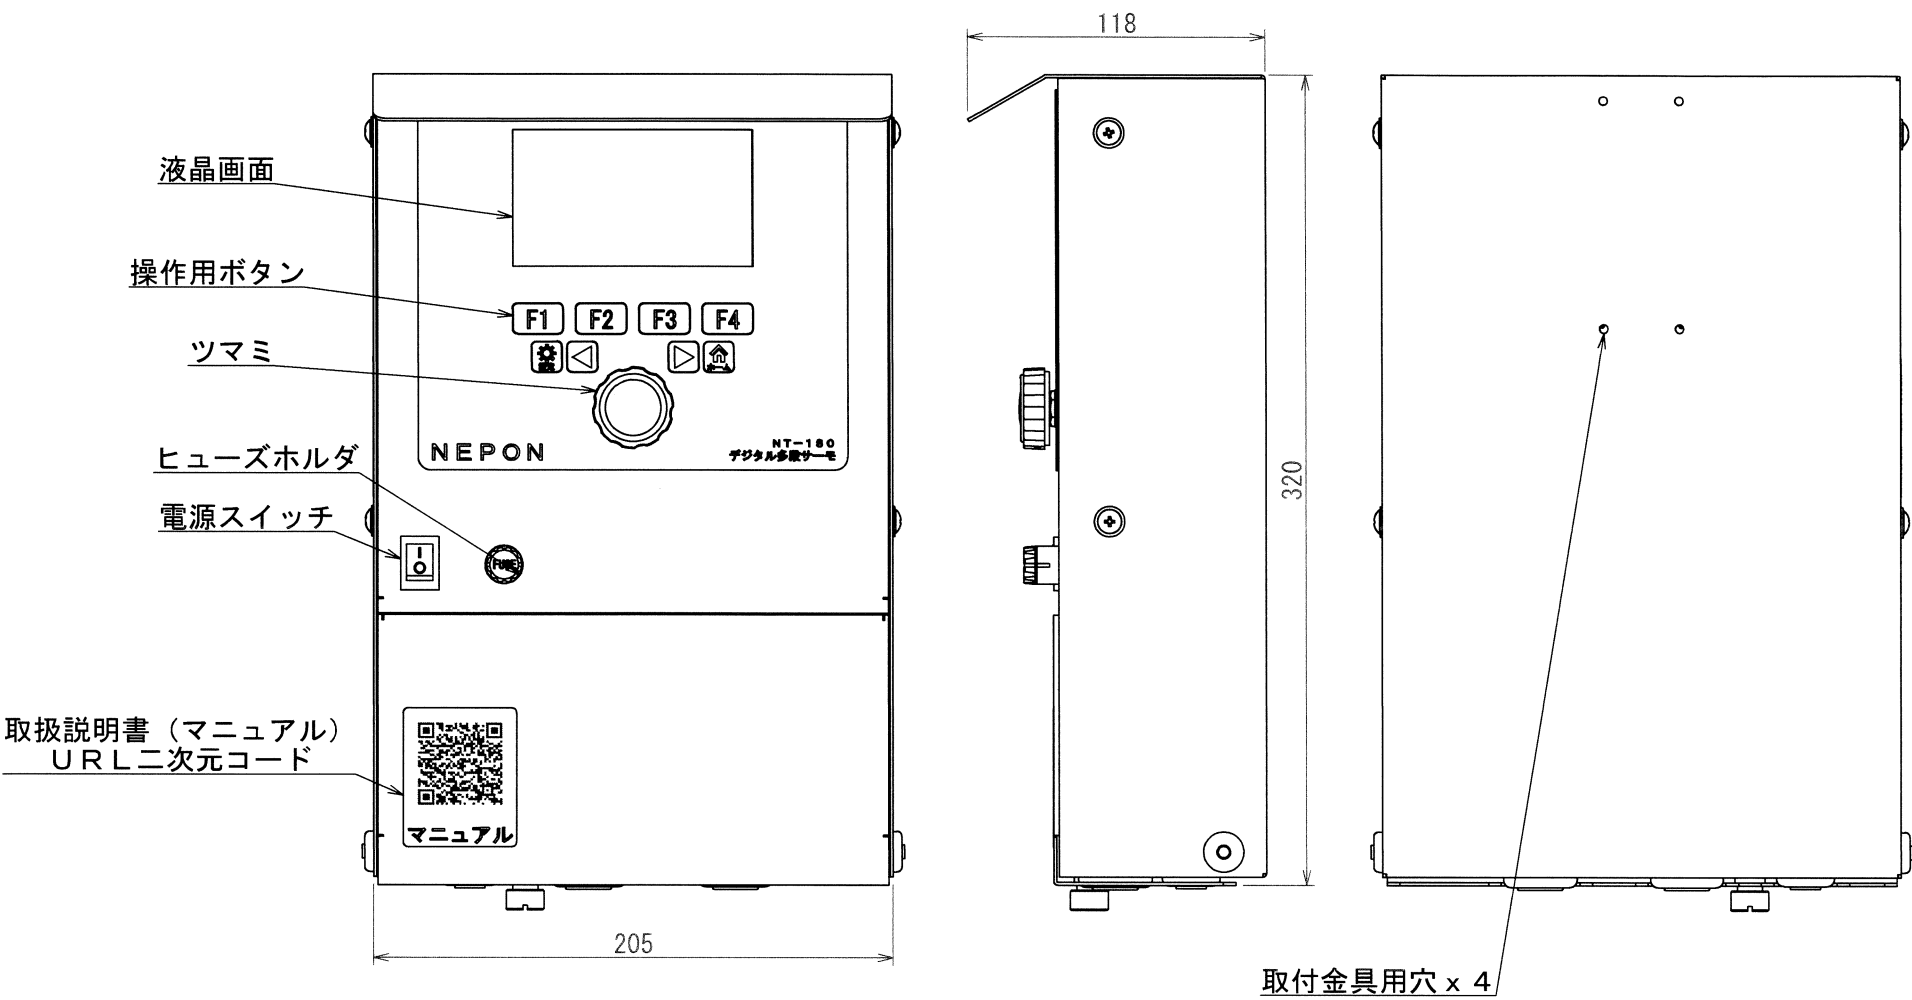


仕様表

基本仕様	
品名	デジタル多段サーモ
型式	NT-180S
外形寸法・質量	W205×H320×D118mm・3.4kg
周囲温度/湿度	保存時 -20~60℃・20~95%RH 結露なきこと
	動作時 0~40℃・20~95%RH 結露なきこと
電源	電圧 AC100V単相±10% AC200V単相±10%
	周波数 50/60Hz
	消費電力 5.1W以下
	給電 ハウスカオンキからの専用コードでの給電 または 電源用端子台への電源配線による給電
取付機種	ハウスカオンキシリーズ (HK20型以降のハウスカオンキ)
付属品	温度センサー x 1 (TS-102A) 予備ヒューズ x 1 (AC250V・5A・φ5.2L20) 取付金具セット x 1 ハウスカオンキ接続コード x 1 (3m) 工事説明書 x 1

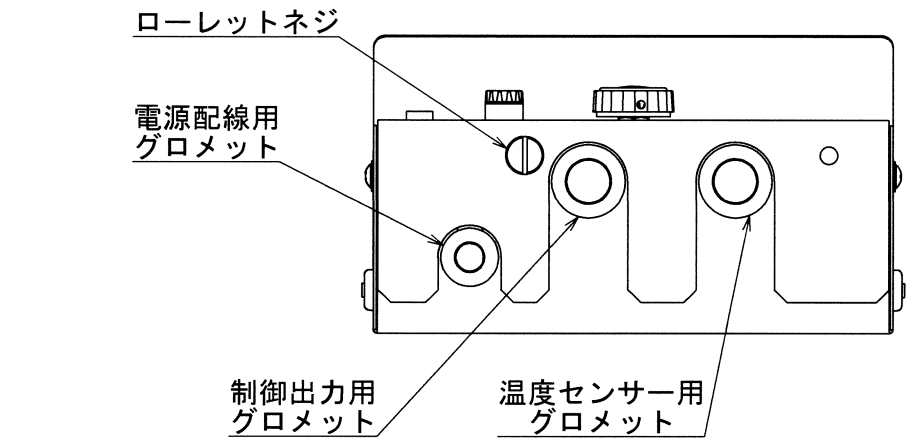

制御仕様			
入力	温度センサー入力	室温センサー	x 2
		外気温センサー	x 1
出力	共通	接点出力	無電圧接点出力
		制御方式	2位置 (ON-OFF)
		設定方法	24時間切り替え (2~8段)
		設定範囲	0~35℃
		動作隙間	暖房時: 0.8/1.2/1.5℃ 冷房時: 2.0/3.0/4.0℃
	出力先	暖房	系統 x 1 出力数 x 2
		冷房	系統 x 1 出力数 x 1

内部配置図

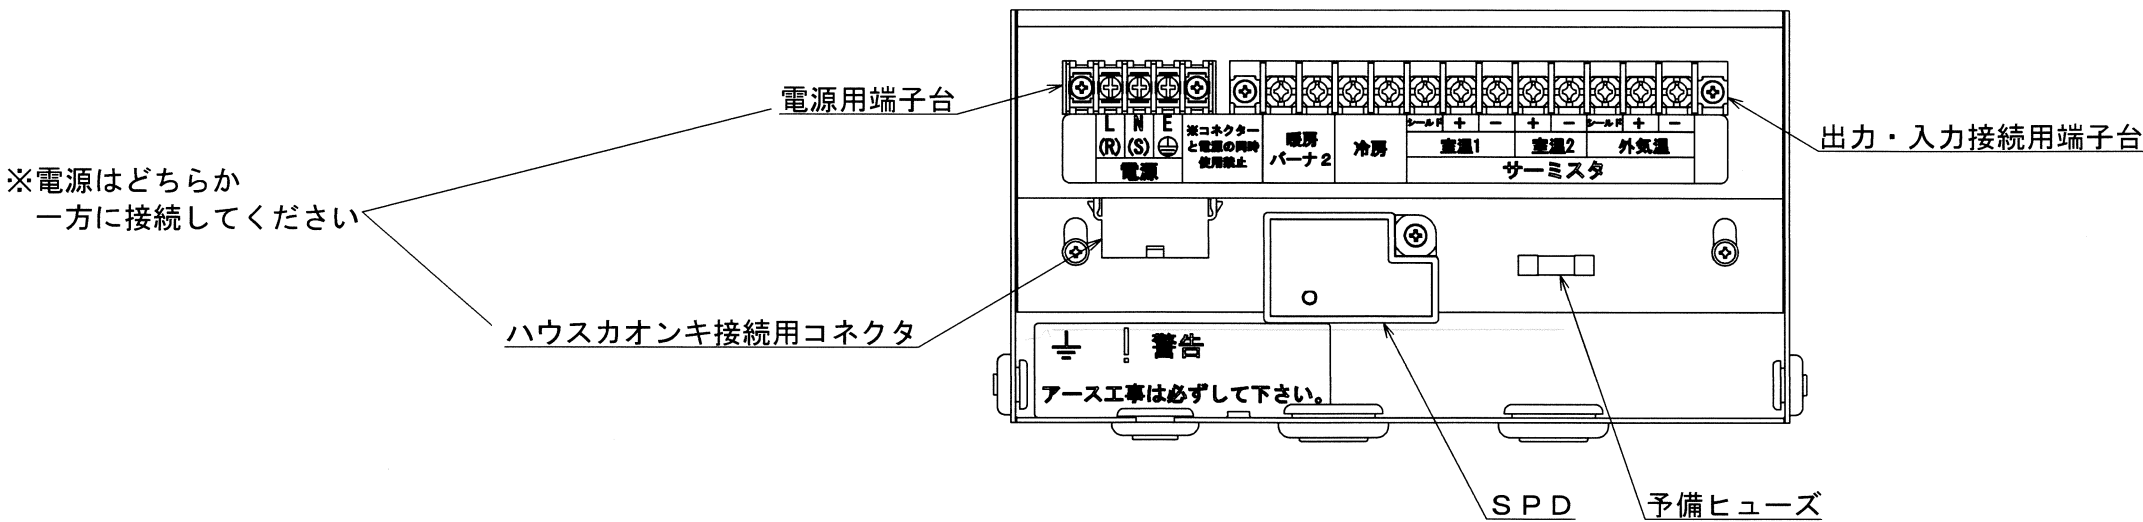

注記
1、海外でのご使用について
本製品は日本国内専用です。
海外各国の安全規格や規制に
準拠しておりません。

デジタル多段サーモ NT-180S 図面名	日付 2026/07/21 尺度 ~ 図法 第三角法	製図 畑中郁哉 担当 畑中郁哉 校閲 gld
仕様書		図番 346109B
ネポン株式会社		