


TOILET CATALOG

簡易水洗トイレ総合カタログ

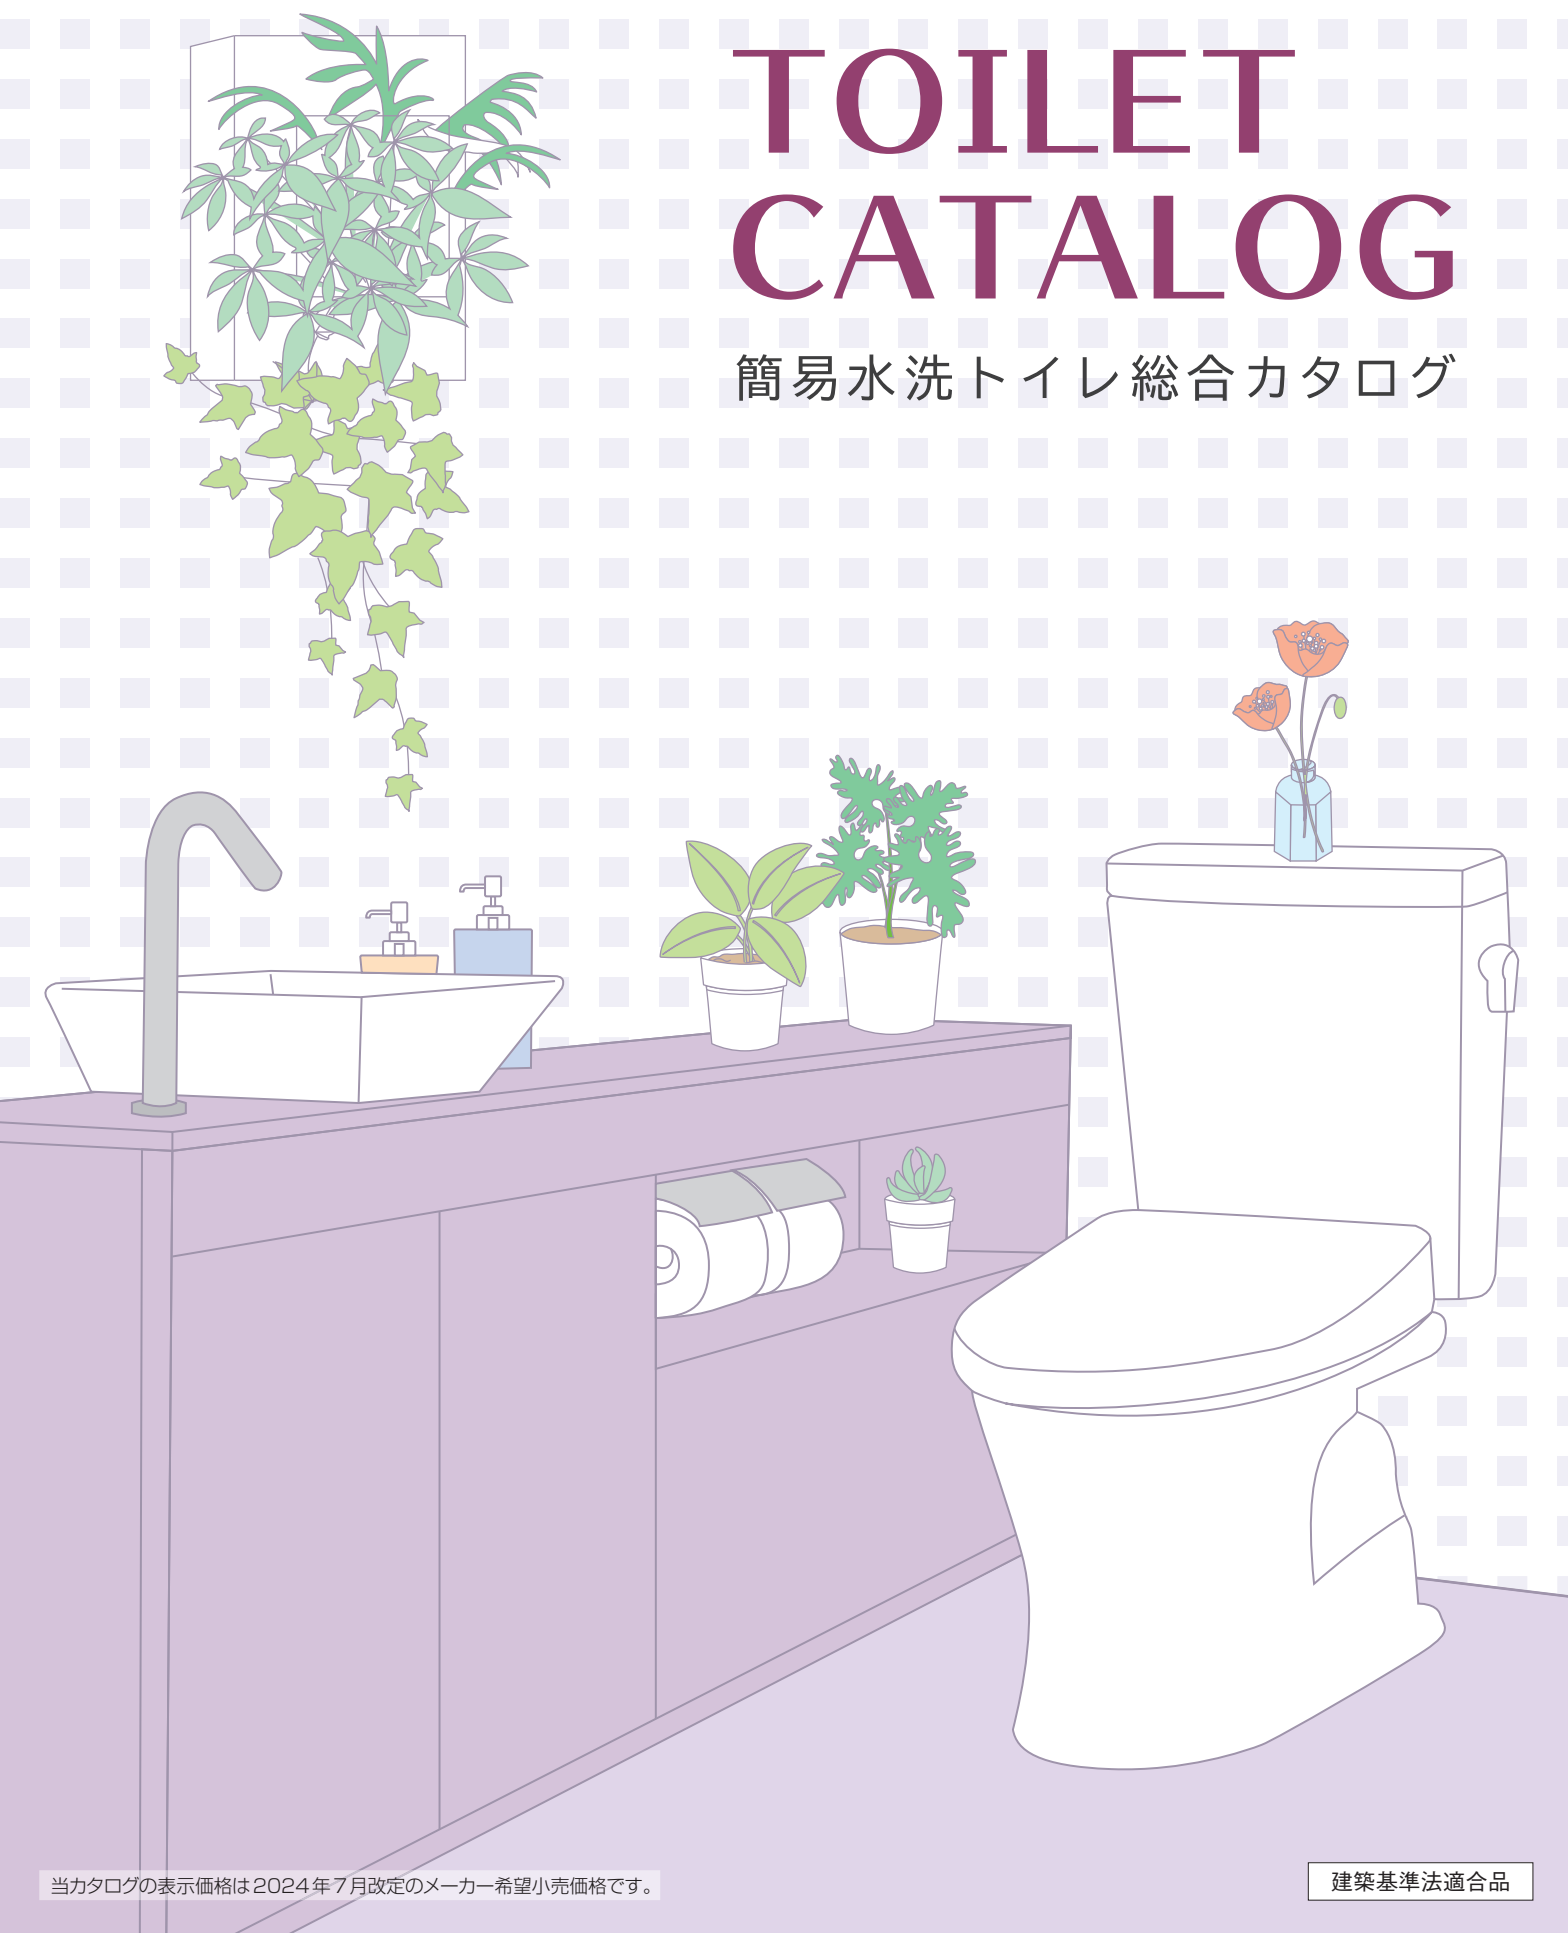

Nature Spirit

空・山・草原・川・海が美しいまま、そこにあり続けること。
それがネポンの願いです。

何気なく使っている

水

一滴の水を無駄にしないために、

もっと環境にやさしくあるために

そんな心で水と暮らしを守るために

より快適な暮らしの実現をめざし、

私たちは歩んでいます。



用途に合わせてお選びください

手洗 栓付

簡単操作で手洗水が出る、使いやすい手洗栓。

手洗 栓無

すっきりデザインの手洗栓なしのタイプ。

暖房 便座

便座の冷たさを解消する暖房便座。温度ムラの少ない前丸タイプ。

洗淨 ガン

便器の掃除用洗淨ガン。機種ごとに専用止水栓付セットを用意しています。

洗淨 便座

標準機能搭載の温水洗淨便座“プリティシャワー”。

寒冷 地向

凍結防止のヒータを装備。凍結による誤動作・破損を防ぎます。

便座無

便座が付いていないタイプ。自由に便座が選べます。

紙巻器

紙巻器でペーパー交換がワンタッチ。

オートフラッパー方式

フラッパーは汚物、水などの重みで開閉します。溜水でシールされるため臭気の拡散はありません。

パンタロン方式

パンタロンは下端の閉じた筒状の薄いゴム膜。万一の故障でも簡単にケアできます。

INDEX

□ パールトイレ	3
□ プリティーナ(エロンゲートタイプ)	5
□ プリティーナ(レギュラータイプ)	9
□ プリティシャワー	11
□ 仕様表・寸法図	14
□ 設置と使用上のご注意	17
□ 便槽	18

※簡易水洗便器は公共下水道や浄化槽には接続できません。

ネポンパールトイレの特長

いつでもさわやか、
泡で洗い流す
節水型トイレ。

ネポンパールトイレは、
泡により便器内を洗浄するトイレです。
常時、便器内に泡がありますので、
トイレはいつも清潔、快適。
下水道への接続や浄化槽の設置を
必要としないため、
半日から1日の工事で使用可能です。



写真はSTW-50H(ホワイト)

※止水栓は製品に含まれていません。

最小の水で最大の洗浄力

ネポンパールトイレは、世界で唯一の泡洗式簡易水洗トイレです。専用洗剤ネポノールがつくり出す泡が、便器内をゆっくり流れるため【写真A】、便器内はいつも清潔。使用後、押ボタンスイッチに軽く触れるだけで後は自動的に洗浄します【写真B】。




【写真A】通常時の泡の状態



【写真B】洗浄時の泡の状態

■形式説明

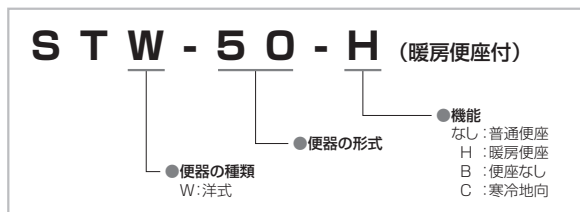

最新の小売価格はWEBサイトをご確認ください。



製品一覧

選択機能

普通便座 暖房便座 便座無 寒冷地向

■パールトイレ／洋式

ホワイト

セット型式	普通便座	暖房便座	便座なし	寒冷地向	希望小売価格(税別)
STW-50	●				¥286,000
STW-50C	●			●	¥294,000
STW-50H		●			¥303,000
STW-50CH		●		●	¥311,000
STW-50B			●		¥273,000



STW-50H ※止水栓は製品に含まれていません。

パールトイレ オプション

 STW・ATW-50用暖房便座 (エロンゲート) CF-18ALJ [015357000] (AC100V・48W) ¥31,900(税別) 色:ホワイト	 STW・ATW-50/600用洗浄便座 CW-RL1-NPN [020399000] (AC100V・350W) ¥102,100(税別) 色:ホワイト ※詳細は12ページ参照	 ワンタッチ紙巻器 [028037000] ¥3,120(税別) ワンタッチペーパー交換。 色:ホワイト	 凍結防止ヒーターセット [016322000] (AC100V・20W、ベルト型) ¥8,700(税別) STW-50、ATW-50・600、 ATJ-200シリーズ用
 (シール材により、φ95～φ120まで調整可能) スパット(泡封リング用) [630630001] ¥18,500(税別) 既設の無臭トイレの便槽に汚水管を接続するときに使用します。	 泡封リング [019209000] ¥4,850(税別) STW用	パールトイレ専用液 ネボノール  ●NL-4K [106141000] ¥5,700(税別) 1L 4本入り ●NL-10K [106139000] ¥12,500(税別) 10L(詰替用)	

※ネポンパールトイレには無リン無公害の専用液「ネボノール」をお使いください。

※仕様表・寸法図は14ページをご覧ください。

※簡易水洗便器は公共下水道や浄化槽には接続できません。

※洗浄便座の詳細は12ページをご覧ください。

水洗式簡易水洗便器 プリティーナ
エロンゲート



写真はATW-50HN(ホワイト)

※止水栓は製品に含まれていません。

プリティーナ〈エロンゲートタイプ〉の特長

さらに使いやすく、ゆったり座れる エロンゲートタイプが新登場

オートフラッパー方式

現代人のカラダに合わせたワイドな便器で、ゆったり座れます。
機能充実で快適操作、ワンタッチ紙巻器が標準で装備されています。

清潔感を追求した便器と防臭機能

便器・タンクともに陶器製で深みのある色彩と光沢感のある便器です。

防臭部は、水や汚物の重みで自然に開閉するシンプルな構造で、信頼性の高いオートフラッパー（バランス方式）を採用しています。排出後、フラッパー弁が元のように閉じ、流れ込んだ水で再びシールしますので便槽からの臭気をシャットアウトします。



機能を充実させた洗浄方式

タンクハンドルはワンタッチ式（回転方式）を採用。
1回のレバー操作で約350mLの水が流れます。



本体ワンタッチ着脱

快適スローダウン便座・便ふた機能をラインアップ。
（暖房便座・洗浄便座のみ）

節水型の手洗栓

■節水効果

泡沫タイプで飛散りが少ない手洗栓を採用、気泡を含んでいるのでボリューム感が出て節水効果があります。

■ハンドルレバー式


ハンドルレバー式なので手洗いに必要な水量を調整して洗浄できます。



ゆったりとした便器サイズ

便器は、ゆったりとしたエロンゲートタイプ。
※従来のものに比べて30mm大きくなりました。

Wide

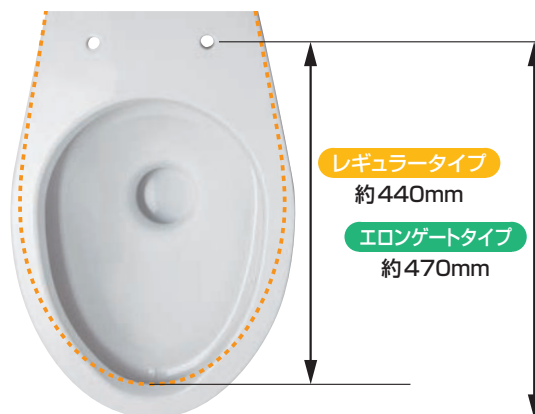

便器の機能

機能充実のプリティーナ エロンゲートタイプ。 すっきりデザインの親切設計。

■手洗水栓

泡沫タイプで飛散りが少ない手洗栓を採用。
節水効果があります。ハンドルレバー式なので
手洗いに必要な水量を調整して洗浄できます。

■給水タンク

陶器製を採用。
手洗栓付・なしの2種類があります。

■操作レバー（ハンドル・レバー式）

ワンタッチ式（回転方式）を採用。

■ボールタップ

■導水管（ノズル洗浄方式）

流量が少なくても水まわりは抜群。
特殊ノズルの採用でジェット噴射を実現。
効率よく便器を洗浄します。

■便座

省エネ機能・快適性に配慮した標準機能
搭載の温水洗浄便座「プリティシャワー」・
暖房便座が取り付け可能。

■便器本体

ゆとりのエロンゲートサイズを採用し便器
のデザインを一新しました。陶器製で清潔
さを保ちます。

■オートフラッパー（防臭部）

溜水が多くとれるようにバランス設定。
臭気、汚れをシャットアウト。



■形式説明

A T W - 5 0 W X N (ホワイトの手洗栓・洗浄便座付)

- 便器の形式
- 便器のカラー
0:ホワイト
6:ピンク
- 便座の種類
なし:普通便座
H:暖房便座
WX:洗浄便座
B:便座なし
- 手洗栓有無
なし:手洗栓なし
N:手洗栓付

最新の小売価格はWEBサイトをご確認ください。



※洗浄便座は、ホワイトのみです。

※紙巻器は、標準装備です。

※洗浄ガンなどのオプションは13ページをご覧ください。

製品一覧(洋式)

選択機能

- 普通便座
- 暖房便座
- 洗浄便座
- 便座無
- 手洗栓無
- 手洗栓付

■プリティーナ／エロンゲート

ホワイト

セット型式	普通便座	暖房便座	洗浄便座	便座なし	手洗栓	希望小売価格(税別)
ATW-50	●					¥152,300
ATW-50N	●				●	¥160,000
ATW-50H		●				¥170,100
ATW-50HN		●			●	¥177,500
ATW-50WX			●			¥240,500
ATW-50WXN			●		●	¥247,800
ATW-50B				●		¥138,600
ATW-50BN				●	●	¥145,300

ピンク

セット型式	普通便座	暖房便座	洗浄便座	便座なし	手洗栓	希望小売価格(税別)
ATW-56	●		ホワイトのみ*			¥152,300
ATW-56N	●				●	¥160,000
ATW-56H		●				¥170,100
ATW-56HN		●			●	¥177,500
ATW-56B				●		¥138,600
ATW-56BN				●	●	¥145,300

※プリティシャワー(ホワイト)を別途オプションにて取付可(12ページ参照)



※仕様表・寸法図など詳しくは、14ページをご覧ください。

※洗浄便座の詳細は12ページをご覧ください。

■形式説明

A T W - 7 0 9 H G (ホワイトの暖房便座・洗浄ガン／紙巻器付)

- 便器の種類
W:洋式
U:小便器
- 便器の形式
●手洗栓有無
O:手洗栓なし
- 便器のカラー
9:ホワイト
- 機能
B:便座なし
H:暖房便座
なし:普通便座
G:洗浄ガン／紙巻器付

最新の小売価格はWEBサイトを
ご確認ください。



製品一覧(洋式)

選択機能

普通
便座

暖房
便座

便座無

洗浄
ガン

紙巻器

■フラッシュバルブ

タンクレスだから、場所を取らないシンプル設計。

700シリーズ オートフラッパー方式




ATW-709



ATW-709G

※ATW-700シリーズには温水洗浄便座プリティシャワーが取り付けられません。

■寸法図(ATW-700シリーズ)

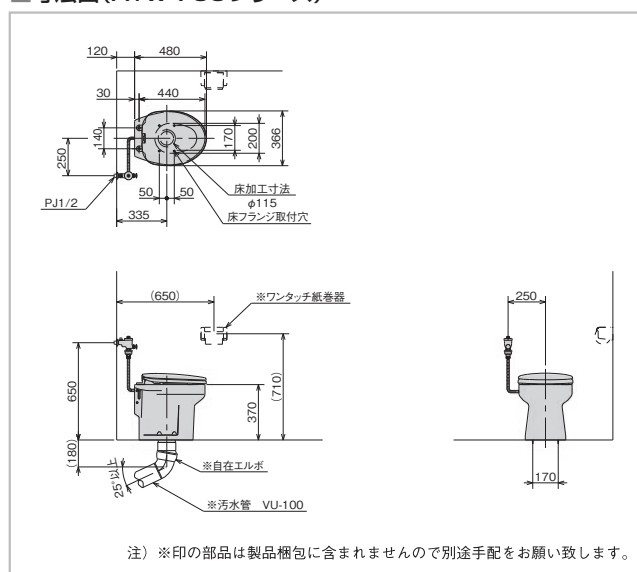

■機能・価格一覧

■プリティナー／レギュラー

フラッシュバルブ式／ホワイト


セット型式	普通便座	暖房便座	洗浄便座	便座なし	洗浄ガン／紙巻器	寒冷地向	希望小売価格(税別)
ATW-709	●		/			オプション*	¥124,000
ATW-709G	●				●		¥141,000
ATW-709H		●					¥141,000
ATW-709HG		●			●		¥157,000
ATW-709B				●			¥111,000
ATW-709BG				●	●		¥128,000

※フラッシュバルブヒーターを別途オプションにて取付可(洗浄ガンとの併用不可。13ページ参照)

確実な動作の“オートフラッパー方式”

閉じているフラッパーは、水でシールされているため、臭気の拡散がありません。

- ①通常フラッパーは閉じていて、水でシールされています。
- ②汚物、水などがフラッパーにのるとその重みでフラッパー弁が開き、下に排出します。
- ③汚物、水などが通過したあとフラッパー弁は元の通り閉じ、流れ込んだ水で再びシールされます。

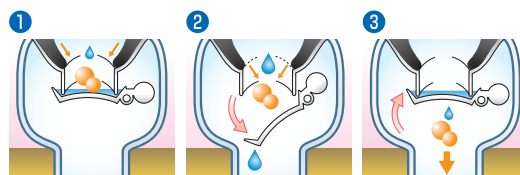

※仕様表・寸法図など詳しくは、15ページをご覧ください。



製品一覧(小便器)

パンタロン方式の防臭により、ノントラップ化が実現しました。便器はゆったり大きいデラックスタイプです。

デラックス

300シリーズ

パンタロン方式



ATU-309



ATU-319

機能・価格一覧

プリティーナ／小便器

パンタロン式／ホワイト

セット型式	フラッシュバルブ	カラン水栓	寒冷地向	希望小売価格(税別)
ATU-309	●		※	¥116,000
ATU-319		●	—	¥106,000


※フラッシュバルブヒーターを別途オプションにて取付可(洗浄ガンとの併用不可。13ページ参照)

洗浄方式



●フラッシュバルブ

押しやすいフラッシュバルブ式洗浄です。




●カラン水栓

水道圧が低い場合は、カラン水栓をオススメします。

防臭方式“パンタロン方式”

- 臭気の排気バランスが良いとパンタロンは閉じて臭いが止まります。また、臭突の排気が強いとパンタロンが開きますが、パンタロンが風量調節ダンパーの役目を果たし、臭いの逆流はありません。
- パンタロンの交換は便器を外さずにできるので、メンテナンスが簡単です。

※パンタロンが閉じなくなったら交換してください。

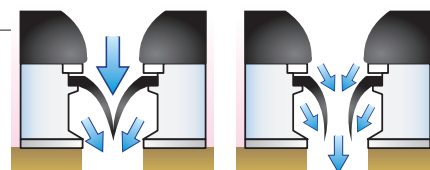

※仕様表・寸法図など詳しくは、15ページをご覧ください。

温水洗浄便座

プリティシャワー

プリティシャワーの特長

家のトイレを
プリティシャワーに
しませんか?
(温水洗浄便座)

快適性に配慮した標準機能搭載の
温水洗浄便座。



写真はATW-50WXN(ホワイト)

※止水栓は製品に含まれていません。

省エネ基準 111%達成

新設計による待機電力をダウンさせる機能と、保温効果の高い便ふたのデザインにより、2012年度目標の省エネ基準達成率をクリアしています。

本体スライド着脱

本体をスライドさせて、かんたんに着脱できるので、いままで手が届かなかった、便器と便座の奥の汚れまで、しっかりお掃除できます。

キレイ便座

便座裏の接合部を横に。汚れが入りやすい継ぎ目がありません。気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き。

コンパクトデザイン

操作部がコンパクトになり省スペースを実現。トイレの奥のお手入れもラクになりました。

おしり泡ジェット洗浄

気泡を含んだシャワーでやさしく、しっかり汚れを落とします。

ISO規格に準拠した抗菌

便座・便ふた・本体カバー部に抗菌樹脂を使用していますので、継続的に細菌を抑制できます。

ノズルオートクリーニング

使用前後にノズルを自動で洗浄。使う前からノズル表面が水がカバーし、汚れの付着を防ぎます。



CW-RL1-NPN	
省エネ基準 達成率	111%
目標年度 2012年度	164(229) kWh/年

※省エネマークの詳細については裏表紙をご覧ください。

CW-RL1-NPN

便ふたワンタッチ着脱


便ふたもかんたんに取り外しできます。ふたをまるごとキレイにでき、着脱部の汚れも、すっきり拭き取れます。

女性専用 レディスノズル


清潔さと洗浄力にこだわって、おしり洗浄「おしりノズル」、ビデ洗浄の「レディスノズル」が別々の専用ノズルになっています。専用ノズルだから、洗い心地もそれぞれ快適、女性にやさしい安心・清潔設計です。

■プリティシャワーが設置できるか、 便器の大きさを確認してください。

普通(レギュラー)サイズ



大型(エロンゲート)サイズ



※便器の便座取り付けの穴のピッチは、140mmが標準です。それ以外は取り付けできません。

■機能・価格(ホワイト)

型式	給水方式	洗浄機能	快適機能	節電機能	便座サイズ	希望小売価格(税別)
CW-RL1-NPN	水道直結方式	おしり洗浄 ビデ洗浄 マッサージ洗浄 (おしり洗浄のみ)	暖房便座 便座便ふたソフト閉止 着座センサー 本体スライド着脱	ワンタッチ節電 (8h)・ スーパー節電	レギュラー・ エロンゲート 共用サイズ	¥102,100

■適合便器一覧表

型式	ATW-50 シリーズ	ATW-600 シリーズ	ATW-700 シリーズ	STW-50 シリーズ
CW-RL1-NPN	●	●	× 取付不可能	●

※ATW-700シリーズは便器本体とノズルカバーが干渉するため取付できません。

最新の小売価格はWEBサイトをご確認ください。




※仕様表・寸法図など詳しくは、16ページをご覧ください。



プリティーナ オプション

便座	ATW(エロンゲート)  STW・ATW-50用暖房便座 (エロンゲート) CF-18ALJ(AC100V・48W) ¥31,900(税別) 色:ホワイト [015357000] ピンク [029045000]	ATW(レギュラー)  ATW用暖房便座(レギュラー) CF-18ASJ(AC100V・45W) ¥31,900(税別) 色:ホワイト [014948000] ピンク [015360000]	ATW・STW  STW・ATW-50/600用洗浄便座 CW-RL1-NPN [020399000] (AC100V・350W) ¥102,100(税別) 色:ホワイト ※詳細は12ページ参照	
	ATW-600・50シリーズ  洗浄ガン PSG-800WF [038785000] ¥22,300(税別) (掃除ノズル付)	ATW-500シリーズ  洗浄ガン PSG-800W [038784000] ¥19,700(税別)	ATJ-200シリーズ  洗浄ガン PSG-800J [038783000] ¥19,700(税別)	
	 洗浄ガン PSG-100F [185448000] ¥13,100(税別) 洗浄ガン単品(掃除ノズル付)	 洗浄ガン PSG-100 [185447000] ¥10,600(税別) 洗浄ガン単品	 洗浄ガン接続ニップルセット [214385001] ¥2,490(税別)	
	給水タンク用  凍結防止ヒーターセット [016322000] (AC100V・20W、ベルト型) ¥8,700(税別) STW-50、ATW-50・600、 ATJ-200シリーズ用	フラッシュバルブ用  フラッシュバルブヒータ [023896000] (AC100V・50/60Hz・2.6W) ¥15,700(税別) フラッシュバルブ用凍結防止ヒータ 洗浄ガンとの併用不可		
寒冷地用	大便器用  フラッシュバルブ 大便器用 [751080000] ¥33,700(税別)	小便器用  フラッシュバルブ 小便器用 化粧カバー フラッシュバルブ 小便器用 [770815000] ¥30,500(税別) [770819000] ¥750(税別)	ATW・ATJ  分岐水栓 PSV-10 [216184000] ¥22,400(税別) フラッシュバルブ用	
	フラッシュバルブ			
その他	パンタロン  パンタロンセット [750097000] ¥9,570(税別)	 パンタロン床フランジセット [016650000] ¥24,900(税別)	 ワンタッチ紙巻器 ¥3,120(税別) ワンタッチペーパー交換。 色:ホワイト [028037000] ピンク [186516000]	 改造用ソケット [004623000] ¥3,600(税別) 114φ×186φ用


STW-50

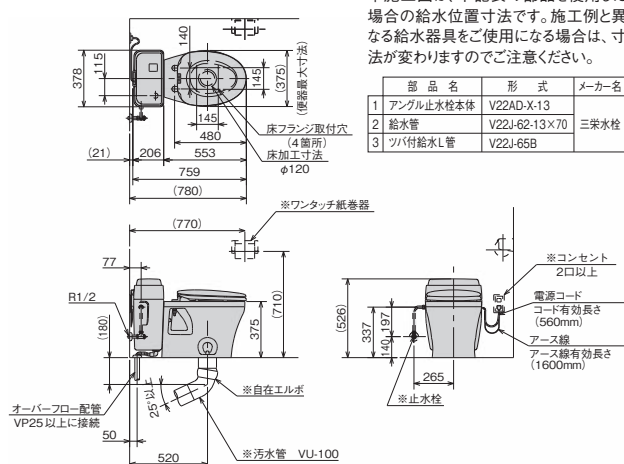

※印の部品は製品梱包に含まれませんので別途手配お願いいたします。

		STW-50	STW-50H	STW-50C	STW-50CH	STW-50B
形 式		洋風大便器				
カ ラ		ホワイト				
使用電力 (AC100V 50/60Hz)	月間標準(kWh/月)	約1.5	(夏)約1.5 (冬)約36	(夏)約1.5 (冬)約16	(夏)約1.5 (冬)約51	約1.5
	定常時(W)	1~4				
	排出時(W)	10.5				
	凍結防止ヒーター(W)	—	20			—
使用水量	月間標準(L/月)	192				
	定 常 時 (L/日)	約3.2				
	排出時(mL/回)	約200				
材質	便 器 本 体	陶 器				
	給水タンク	陶 器 (蓋カバーはABS樹脂)				
給水タンク貯水量(L)		約8.5				
給 水 方 式		ボールタップ自動給水(NW-30)				
専用液	名 称	ネポノール				
	標準使用量(L/年)	12				
便 座	前丸便座	暖房便座丸型	前丸便座	暖房便座丸型	—	
横 引 配 管 勾 配		25°以上				

■床加工 止水栓の取付位置




- 施工例と異なる給水器具をご使用になる場合は、寸法が変わりますのでご注意ください。
 - 電源コンセントが必要です。電源コードが届く所に設置してください。
- ④ アース工事(D種接地工事)を行ってください。
- ⑤ 電気工事は専門の業者にご依頼ください。

■建築基準法適合品

簡易水洗便器の建設大臣認定制度は、2002年5月31日をもって廃止されました。建築基準法の改定に伴い国土交通省より簡易水洗便器は建築基準法に適合する商品として認められております。今後とも、安心してご使用いただける商品としてご愛顧賜りますようお願いいたします。

ATW-50WXN

プリティーナ(エロンゲートタイプ)

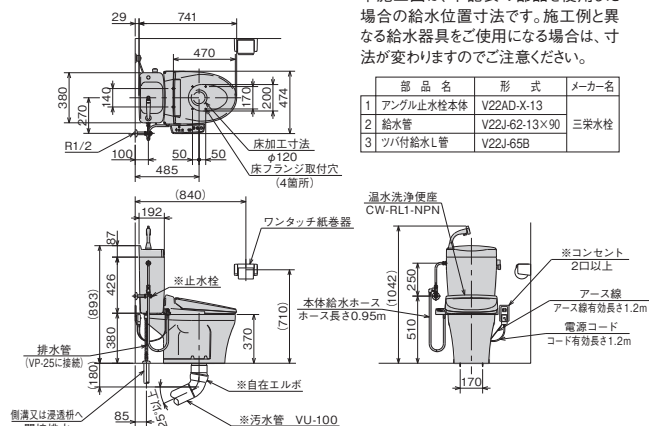

※印の部品は製品梱包に含まれませんので別途手配お願いいたします。

●便器部

型 式	ATW-50WXXN 洋風大便器
カ ラ ー	ホワイト
使用水量 (mL/回)	約 350mL
使用 水 圧	0.07MPa (流動圧) ~ 0.75MPa (静水圧)
洗 浄 方 式	ハンドル・レバー式
材 質	陶器
給水タンク	陶器 (手洗蓋付)
給水タンク貯水量	約 12L
給 水 方 式	ボールタップ自動給水
手 洗 栓	ハンドルレバー泡沫式
防 臭 部 方 式・材質	オートフラッパー弁・ABS樹脂
製 品 質 量	約 42kg
汚 水 配 管 勾 配	25°以上 (横引配管長さ最大 1.5m)
そ の 他	ワンタッチ紙巻器付
日本協議証登録	D-35 (ボールタップ付ロータック)


●便座部

形 式	CW-RL1-1NPN	
カラー	ホワイト	
定格消費電力	AC100V 50 / 60Hz 350W	
省エネ区分	貯湯式	
年間消費電力量	164(229)kWh/年 ^{※1}	
給水方式	水道直結方式	
使用水道圧範囲	0.06(流動圧)～0.75(静水圧)MPa	
本体寸法(mm)	幅474×奥行554×高さ149	
製品質量	約3.6kg	
電源コード長さ	有効長さ 1.2m(漏電保護プラグ・アースコード付)	
洗浄装置	温水タンク容量	貯湯式:約0.67L
	ノズル	おしり・ビデ専用オートスライド式
	おしり吐水量	約0.27～0.57L / 分 (3段階切替) 供給圧力0.2MPaのとき
	ビデ吐水量	約0.45～0.65L / 分 (3段階切替) 供給圧力0.2MPaのとき
	温水ヒーター容量	300W
	温水タンク内制御温度	切(水温):約32～40℃(計6段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 スーパー節電設定時:水温・約30～36℃
安全装置	温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空だき検知回路	
	便座ヒーター容量	45W
暖房便座	表面温度	使用時:室温・約28～36℃(計6段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 スーパー節電設定時:室温・約27～30℃
	温度調節	6段階切替(マイコン制御、便座ヒーターオートOFF付)
節電機能	安全装置	温度ヒューズ
	節電機能	ワンタッチ節電(8時間後自動復帰)・スーパー節電
使用温度範囲	0～40℃	
その他の機能	着座センサー、本体スライド脱着、便座・便ふたスローダウン、便ふたワンタッチ脱着機能、電源スイッチ、大型共用便座(キレイ便座)、マッサージ洗浄、ノズルクリーニング、ノズル先端脱着	

※1 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。()内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。


※ 水道水および飲用可能な井戸水(水道法に定められた飲用水の基準に適合する水をいう)以外は使用しないでください。
(25ページ「設置と使用上のご注意」を参照)

■床加工 止水栓の取付位置



- 施工例と異なる給水器具をご使用になる場合は、寸法が変わりますのでご注意ください。
 - 電源コンセントが必要です。電源コードが届く所に設置してください。
- ④ アース工事(D種接地工事)を行ってください。
- ⑤ 電気工事は専門の業者にご依頼ください。

■フラッパーセットの取り付け
ATW-709(15ページ)をご覧ください。



A technical diagram of a toilet. The bowl height is indicated as 250mm, and the base width is indicated as 170mm. The toilet is shown in profile, with a dashed vertical line indicating the centerline.

		ATW-709	ATW-709G	ATW-709H	ATW-709HG
形 式		洋風大便器			
カ ラ ー		ホワイト			
電 源		－		AC100V 50/60Hz	
使用水量 (mL/ 回)		約 300mL			
洗 浄 方 式		プッシュボタン式			
材 質 便 器		陶 器			
給 水 方 式		フラッシュバルブ水道直結			
便 座 形 式		前丸便座		暖房便座丸型 (45W)	
防 臭 部	方 式	オートフラッパー方式			
	材 質	ABS樹脂			
汚 水 配 管 勾 配		25°以上(横引配管長さ最大 1.5m)			
便 器 取 付 方 式		汲み取り式便槽			
使 用 水 圧		0.07～0.69MPa			

●自在管の曲がり部分は丸みをもたせて曲げてください。

②フラッパーセットの床フランジ接続
と污水管の内部に接着剤（塩化系
接着剤）を塗り、床フランジの接続
差し込んでください。

- ①フラッシュバルブよりバキュームブレーカとストレーナを外し、ストレーナのメッシュ部を接続ニッブルに取り付けてください。
- ②ストレーナを外した所に同じように取り付け、洗浄ガンを接続してください。



※フラッパーセットには前後の向きがあります。フラッパーの上蓋に“壁側”と彫刻してありますのでご注意ください。

③木ネジ(4本)で固定してください。なお、別途
 カールプラグを用意して
 固定してください。

(注)直下便槽のような汚水
 管が不要な場合にも、
 短い汚水管(長さ10cm
 以上)を使用し、床フ
 ランジの接続部に接着
 して排出部を構成して
 ください。

※污水管を全く使用せず
施工されますと、排水さ
れた水が床に回る恐れ
があります。

ATU-309



※印は別売品です。

PJ½

1050

75

210

5'以上

200

※ネボン小便配管セット (NKS-54)

又はVP-50、VL-50

170


880

210


178

		ATU-309	ATU-319
形 式		ストール型小便器	
カ ラ ー		ホワイト	
使用水量 (mL/回)		約 300mL	
洗 淨 方 式		プッシュボタン式	カラン水栓式
使 用 水 圧		0.07～0.69MPa	
材 質	便 器	陶 器	
給 水 方 式		フラッシュバルブ水道直結	カラン水栓
防 臭 部	方 式	バンタロン(小型)	
	材 質	合成ゴム (EPDM)	
汚 水 配 管 勾 配		5°以上	
便 槽		汲み取り式便槽	
そ の 他		床固定方式	

使用される配管材によって接続位置が異なりますのでご注意ください。




⑨ 床フランジは前側、壁側が
決っていますので、まちがえ
ないように施工してください。

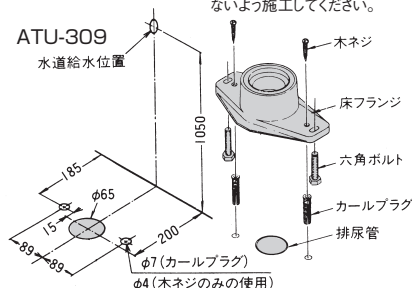

CW-RL 1-NPN

プリティシャワー

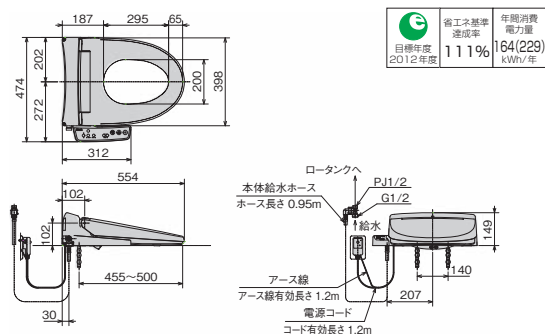


省エネ基準 達成率	111%
年間消費 電力量 kWh/年	164(229)

形 式	CW-RL 1-NPN
カ ラ ー	ホワイト
定 格 消 費 電 力	AC100V 50 / 60Hz 350W
省 エ ネ 区 分	貯湯式
年間消費電力量	164 (229) kWh / 年 ^{※1}
給 水 方 式	水道直結方式
使用水道圧範囲	0.06(流動圧)～0.75(静水時) MPa
本 体 寸 法 (mm)	幅474×奥行554×高さ149
製 品 質 量	約3.6kg
電 源 コ ー ド 長 さ	有効長さ 1.2m (漏電保護プラグ・アースコード付)
洗 浄 装 置	温水タンク容量
	貯湯式:約0.67L
	ノ ズ ル
	おしり・ビデ専用オートスライド式
	おしり吐水量
暖 房 便 座	約0.27～0.57L / 分 (3段階切替) 供給圧力0.2MPaのとき
	ビデ吐水量
	約0.45～0.65L / 分 (3段階切替) 供給圧力0.2MPaのとき
	温水ヒーター容量
	300W
節 電 機 能	温水タンク内 制 御 温 度
	切(水温)・約32～40℃(計6段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 スーパー節電設定時:水温・約30～36℃
	安 全 装 置
	温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空だき検知回路
	便座ヒーター容量
使 用 温 度 範 囲	45W
	表 面 温 度
	使用時:室温・約28～36℃(計6段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 スーパー節電設定時:室温・約27～30℃
	温 度 調 節
	6段階切替(マイコン制御、便座ヒーターオートOFF付)
そ の 他 の 機 能	安 全 装 置
	温度ヒューズ
	節 電 機 能
	ワンタッチ節電(8時間後自動復帰)・スーパー節電
	使 用 温 度 範 囲
	0～40℃
そ の 他 の 機 能	着座センサー、本体スライド脱着、便座・便ふたスローダウン、便 ふたワンタッチ脱着機能、電源スイッチ、大型共用便座(キレイ 便座)、マッサージ洗浄、ノズルクリーニング、ノズル先端脱着

※1 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。()内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。
※ 水道水および飲用可能な井戸水(水道法に定められた飲用水の基準に適合する水をいう)以外は使用しないでください。(次ページ「設置と使用上のご注意」を参照)
[注意]この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。

CF-18A

暖房便座

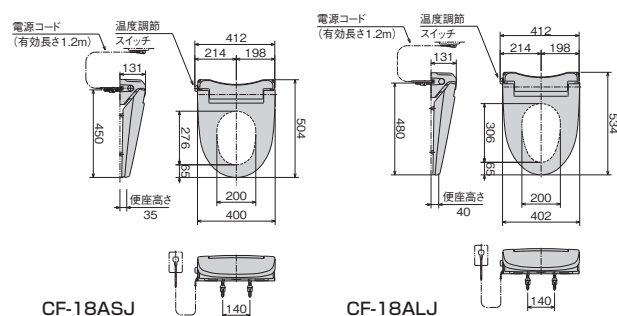

CF-18ASJ

CF-18ALJ

形式	CF-18ASJ(標準便座)	CF-18ALJ(大型便座)
最 大 定 格	AC100V 45W 50 / 60Hz	AC100V 48W 50 / 60Hz
寸 法 (本 体 mm)	幅412×長さ504×高さ131	幅412×長さ534×高さ131
製 品 質 量	約2.5kg	
暖 房 便 座	ヒーター容量	45W
	表面温度	切(室温)～約36℃
	温度調節	無段階切替
	安全装置	温度ヒューズ
省 エ ネ 区 分	暖房便座	
年間消費電力量	128kWh / 年 ^{※1}	131kWh / 年 ^{※1}
電 源 コ ー ド	有効長さ 1.2m	
使用温度範囲	0～40℃	
そ の 他 の 機 能	便座・便ふたスローダウン、便ふたワンタッチ脱着 本体ワンタッチ脱着、抗菌プラスチック	

※1 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。
[注意]この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。

設置の前に

- 汚水管および立ち下り管にはVU100(φ114 / φ107)をご使用ください。
- 汚水横管の長さは1.5m以内とし、設置する角度は25°以上としてください。
- 臭突(排気管)を設置してください。臭突の設置は頂部の排気トップの下端が、建物の出入口・窓・換気口などの上端から、600mm以上高い位置になるように設置してください。
- 個人住宅以外の特定多数の方が利用されるトイレには、必ず業務用システムをご使用ください。
- 寒冷地では寒冷地用の機種を使用し、凍結を防止してください。また、給排水配管まわりの保温方式は当該地域の工事基準に従ってください。
- 公共下水道や浄化槽には接続できません。一部特定地域では設置できない場合があります。

- 便槽の容量にはゆとりをもたせてください。
- 水道水および飲用可能な井戸水(水道法に定められた飲用水の基準に適合する水をいう)以外は使用しないでください。
※機械内部の腐食による感電・火災および皮膚の炎症の原因になります。
※飲用可能な井戸水でも水アカの付着、腐食等の発生で、修理が必要な故障が起きやすくなる場合がありますので、定期的なメンテナンスが必要です。
※井戸水は環境によって変化する場合がありますので、定期的な水質検査や水質改善設備の維持管理などが必要です。

パルトイレ

■ご使用の前に……

- パルトイレには必ず専用液ネポノールをご使用ください。他の一般洗剤などは一切使用できません。
- 便器後部の泡(定常泡)は常時出しておいってください。(たくさん出す必要はありません)
- 専用液ネポノールは約1カ月でなくなりますので、定期的に交換してください。(お買い上げ直後は試運転にも使用しますので早くなくなります)
- ネポノールを交換するときには水アカ発生防止のため、市販の塩素系漂白剤を約50mL程度便器内(発泡タンク部)へ注入してください。

■アフターサービスは……

- 詳しくは弊社お問合せ窓口、販売店または営業所までお問い合わせください。


プリティーナ

■施工のポイント(洋式・和式大便器)

1. ボールタップ給水の製品の場合

万一、ボールタップが故障しても、タンクから水があふれないよう止水栓の調節を必ず行ってください。


- ①止水栓をドライバーで右にまわし、完全に水を止めてください。
 - ②タンクのフタを取り、浮玉を押し下げたまま止水栓を徐々に左にまわし、水を出してください。
 - ③オーバーフローパイプの上端から1cmくらい水面が上がった位置で排出されるように調節してください。
 - ④オーバーフローパイプを抜き差ししてタンク内の水を抜き、ボールタップ給水による止水位置がオーバーフローパイプ上端より下にあることを確認してください。
- オーバーフローパイプに接続する排水管は必ず屋外の側溝などへ間接排水してください。便槽へは接続しないでください。
 - 風や臭気などが排水管を逆流し、タンク内に吹き出す恐れがある場合は、配管途中にトラップなどを設けてください。この場合、寒冷地ではトラップ部の凍結にもご注意ください。



2. フラッシュバルブ式の製品の場合

適正な洗浄状態にするため、下記の調節を行ってください。


- ①フラッシュバルブの止水栓を閉めます。
 - ②押しボタンを押しながら止水栓を徐々に開け、適正な洗浄状態にします。
 - ③水量調節ネジをまわして、1回当たりの排水量が300～400mLくらいになるように調節します。
- 以上の調節は、止水栓を操作したときに必ず実施していただくよう、お客様にもご説明ください。



■洗浄ガンの接続方法

●給水タンク式の場合


PSG-800WF
PSG-800W
PSG-800J
洗浄ガンと止水栓がセットになっております。




●フラッシュバルブの場合

洗浄ガン接続
ニッブルセット
[214385001]

洗浄ガンの止水はフラッシュバルブの止水栓で行います。



●分岐栓を使用して接続する場合




プリティシャワー

■ワンピースタイプ・特殊形状便器には不適合

- 便座固定ボルトのピッチが、140mm以外の便器には取り付けできません。
- 型式によっては、温水洗浄便座が便器より前に出る場合がありますが、機能上問題ありません。
- 温水洗浄便座への給水は、水道水および飲用可能な井戸水(水道法に定められた飲用水の基準に適合する水をいう)以外は使用しないでください。(「設置の前に」の※印参照)

NKU4 型(縦型・横引き配管)

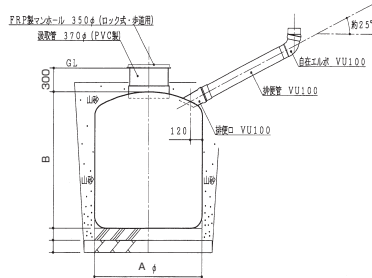


型 式	容量(L)	直径(A)	高さ(B)	対象人数
NKU4- 3	360	720	1,000	3人用
NKU4- 5	570	820	1,200	4.7人用
NKU4- 8	800	960	1,200	6人用
NKU4-10	1,060	1,050	1,300	8人用
NKU4-13	1,370	1,200	1,300	11人用
NKU4-15	1,530	1,300	1,250	12人用
NKU4-18	1,870	1,300	1,500	15人用

【注意】1人1カ月、し尿+水の使用量≒120Lを目安としております。

- くみ取り口の口径300φ、450φ、600φに変更可能です。(特注型)
- 深埋め(土かぶり400以上)、および地下水が高い場合は補強加工が必要です。
- 上記規格外は特注仕様になります。
- 3型はマンホール位置がずれます。

NYU4型(横型・横引き配管)

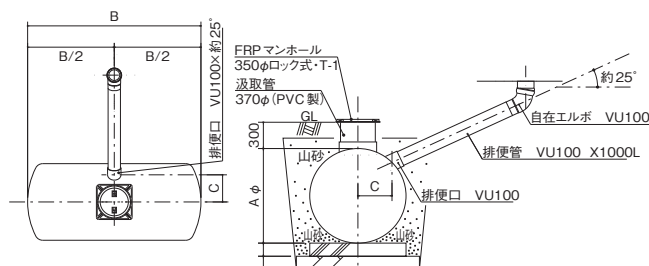

型 式	容量(L)	直径(A)	長さ(B)	C	対象人数
NYU4- 5	580	720	1,540	255	4人用
NYU4- 9	960	820	2,000	290	8人用
NYU4-10	1,050	960	1,600	340	8.7人用
NYU4-13	1,340	960	2,000	340	11人用
NYU4-16	1,620	1,050	2,000	375	13人用
NYU4-18	1,870	1,200	1,800	425	15人用
NYU4-21	2,100	1,200	2,000	425	17人用
NYU4-25	2,580	1,300	2,100	460	21人用
NYU4-31	3,120	1,300	2,500	460	26人用


【注意】1人1カ月、し尿+水の使用量≒120Lを目安としております。

- くみ取り口、排便口VU100の位置は指定通り製作可能です。
- くみ取り口の口径300φ、450φ、600φに変更可能です。
- 深埋め(土かぶり500以上)、および地下水が高い場合は補強加工が必要です。

臭突セット(専用式)


①臭突管セット(横引き配管用)

SYD-100A型




②臭突管セット(1・2階用)

SYD-100B型(2F用排便管セット付)





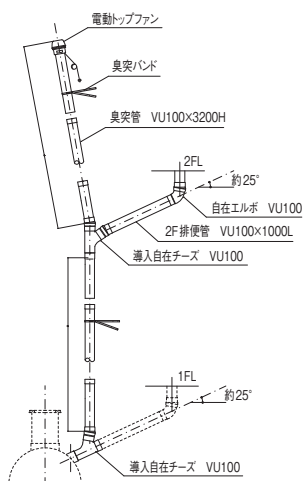


③臭突管セット(直下式用)

SYD-100C型



オプション部品(無臭式・専用式共通)

①延長管 300φ×300H 370φ×300H 450φ×300H 600φ×300H (600φは有効300mm)  タンクを深めるとき	②延長管 臭突管 106φ×800H 臭突管 VU100×800H 縦管 186φ×400H 縦管 186φ×1,000H 横管 216φ×400H  臭突管、排便管を延長するとき
③導入自在チース VU100 2F用 (VU100受け口) ≒120φ  (VU100外径と同径) 2F簡易水洗便器配管から臭突VU100を取るとき	④導入自在チース VU100 1F用 (VU100受け口) ≒120φ  簡易水洗便器配管から臭突VU100を取るとき
⑤自在エルボ VU100(簡易水洗用)  曲がりの部分の角度を調整	⑦自在ソケット VU100  排便管・臭突管を振るとき

種類豊富に取り揃えております。詳細は「FRP 便槽カタログ」をご覧ください。



マークは省エネの目印です。



このマークは、省エネ性の記載場所を明示するものです。商品をお選びになる時の参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。



このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

■消費電力量測定基準

省エネ法に基づいて、便座サイズや湯沸し方式等の種類別の算定式により、4人家族（男性2人、女性2人）で算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間と使用率で算出しております。

■温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

消費電力量は、従来業界自主基準により測定・表示してきましたが、2003年4月から省エネ法による表示となりました。消費電力量は、季節によって変化することから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

年間消費電力量の（ ）内の数字は、タイマー節電機能を使用しない場合の電力量です。

■電気代の計算方法

年間電気代の目安（円/年）[税込]＝年間消費電力量（kWh/年）×22円/kWh

■温水洗浄便座の貯湯量について

カタログ表示の「貯湯量」は、省エネ法に基づき、貯湯式の温水タンク容量のうち、お湯の量を表しています。

※電気代は、電力会社ならびに各家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として1kWhあたり22円[税込]としました。

海外でのご使用について

本製品は日本国内専用です。海外各国の安全規格や規制に準拠しておりませんので、本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関して海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。



安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくために、付属の説明書の注意事項に従い正しく施工しご使用ください。

■ 製品の仕様・価格およびデザイン等は改良のため予告なく変更する場合があります。

みんなが豊かな生活に

ネポン株式会社 www.nepon.co.jp

営業サービス統括部 〒243-0215 神奈川県厚木市上古沢 411
TEL 046-247-3269 FAX 046-248-6317

取扱店

営業所	TEL	FAX	営業所	TEL	FAX
札幌	011-783-8151	011-783-2751	大阪	06-6310-6315	06-6310-6317
盛岡	019-661-6131	019-661-7531	広島	082-850-2155	082-874-3567
仙台	022-251-4791	022-251-4112	高松	087-867-7100	087-867-7150
さいたま	048-664-1268	048-664-1224	高知	0887-56-0510	0887-56-0512
南関東	046-247-3184	046-247-6296	福岡	092-921-6100	092-921-6104
新潟	025-234-2185	025-265-7977	長崎	0957-52-1071	0957-52-1072
松本	0263-26-0514	0263-26-0579	熊本	096-389-1800	096-389-1810
静岡	054-261-8234	054-261-3874	南九州	0985-55-2121	0985-55-2122
名古屋	052-777-0700	052-777-0020	鹿児島	099-263-4188	099-263-4177

本社 東京・渋谷 工場 厚木



2024年07月発行 ©
009401000