

コイン式シャワーユニット

ホットシャワー／水販売機



ホットシャワー HP-64



水販売機(洗車用) HV-10SR

HOT SHOWER

海水浴場やキャンプ場でシーズンのに使用するタイプから、
スポーツ施設やネットカフェなど、あらゆる施設*で利用可能です。

※給電/給水設備がある施設



ホットシャワーはこのような使用されています。



シーズンの使用

- 海水浴場
- サーフィン場
- キャンプ場
- ヨットハーバー など…

オールシーズン使用

- 民宿、山荘
- 病院
- ビジネスホテル
- スポーツレジャー施設
- 学生寮
- 運動公園
- アパート
- トラックステーション
- 体育館
- 工場 など…
- ドライブイン

ホットシャワー特長

安全設計

万一の事故を未然に防ぐ安全装置を装備しています。また、人体が直接触れるところはすべて低電圧回路 (DC12V) が基本設計です。

快適設計

IC制御、ミキシングバルブによるスピーディな湯温調節で快適に使用できます。パネル型、単体型、一体型など用途に応じた機種選定が自由で型式によっては脱衣室、シャワー室が分離した清潔設計です。

耐久性

本体は耐候性や防水性に優れたFRP製です。汚れ、水あかなどがつきにくく、簡単な手入れで清潔さを保つことができます。

収益率

コイン式シャワーのメリットを生かし無人化と高収益を実現しました。料金とシャワー時間は自由に設定でき各施設に応じた管理が可能です。

経済的

燃費、水道料金の大幅コストダウン (水・お湯は通常の1/2程度) ができ経済的です。

パネル型スタンダード

用途 ● キャンプ場、運動公園、スポーツ施設、寮など

スリムなパネルに、多様な機能を搭載。
取付場所を選ばないスタンダード型。


HP-64

- 湯温調節のミキシングバルブ付
- シャワーの一時停止機能
- 異常高温時、自動出湯停止機能
- 残り利用時間デジタル表示
- FRP製のため丈夫で衛生的
- 有料無料切り換え機能付


コーナーを利用するため、省スペースで設置も簡単です。

海水浴場やキャンプ場などに最も多く設置されています。

設置例

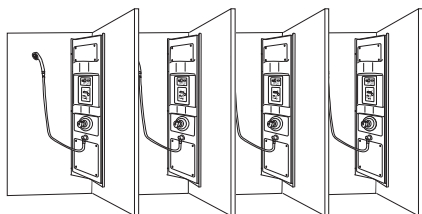

寸法図

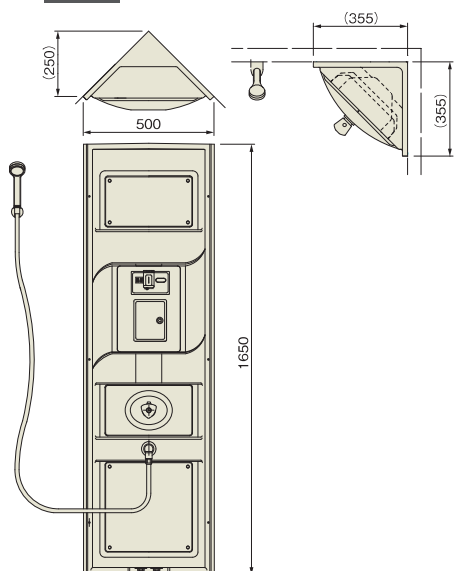


■ミキシングバルブ

ミキシングバルブはサーモスタット付きで温度をほぼ一定に自動調節します。さらに異常高温時には安全装置が働き、出湯を停止するので安心してご利用いただけます。



■コイン投入口



※ミキシングバルブ・コイン投入口はHP-64/94/94B 共通です。

パネル型デラックス


用途 ● キャンプ場、運動公園、スポーツ施設、寮など

オールシーズン使用されるスポーツ施設や
既設のシャワー室の改造などに適したパネル型タイプの高級機種!

HP-94

- 湯温調節のミキシングバルブ付
- シャワーの一時停止機能
- 異常高温時、自動出湯停止機能
- 残り利用時間デジタル表示
- FRP製のため丈夫で衛生的
- 有料無料切り換え機能付

既存の給水・給湯配管を隠したい場合も、
簡単に施工できます。

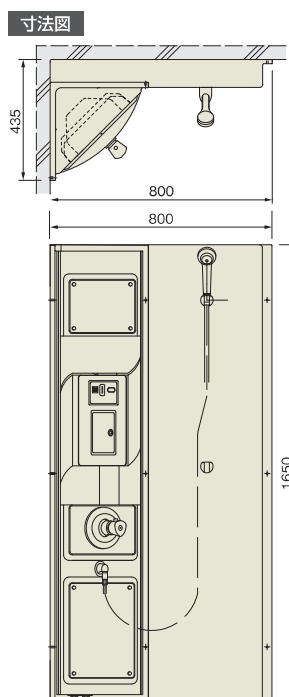


HP-94 (L)

※本体部が右 (R) のタイプもあります。

HP-94B

シャワーベンチや車椅子で使用できるように、
手すりと高さ調節可能なスライドハン
ガーを採用。オプションで非常用スイッ
チの取付も可能です。


設置例

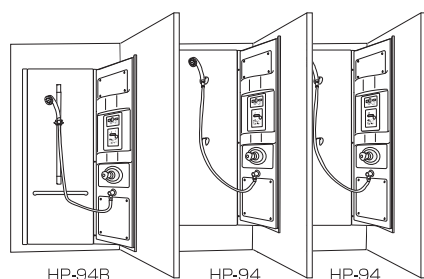

HP-94B

HP-94

HP-94

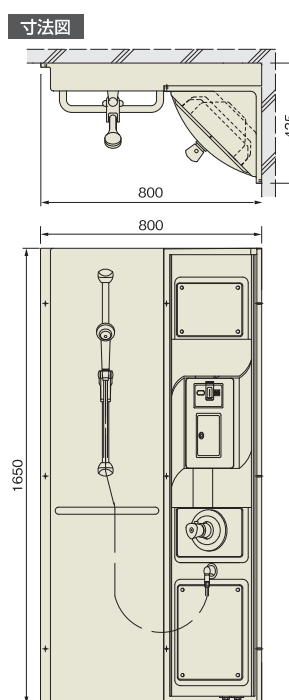

HP-94B (R)

※本体部が左 (L) のタイプもあります。

ホットシャワー

ユニット型 スタンダード

用途 ● 寮、福利厚生施設など

コンパクトなユニット式シャワーで、公共施設、社員寮など福利厚生施設の管理におすすめ。

HS-A3

- 湯温調節のミキシングバルブ付
- シャワーの一時停止機能
- 異常高温時、自動出湯停止機能
- 残り利用時間デジタル表示
- FRP製のため丈夫で衛生的
- 有料無料切り換え機能付

設置が簡単で会社の福利厚生施設や学校の寮などに最適です。



■ミキシングバルブ

ミキシングバルブはサーモスタット付きで温度をほぼ一定に自動調節します。さらに異常高温時には安全装置が働き、出湯を停止するので安心してご利用いただけます。



※ HS-A3/HSK-A3 共通です。

寸法図



コイン投入口 残時間デジタル表示



入口操作部

残時間デジタル表示 シャワースイッチ



シャワー室内操作部

ユニット型 更衣室一体タイプ 用途 ● 寮、福利厚生施設など

使い勝手の良いすっきりとしたデザインと
充実した機能の更衣室一体型シャワー室。

HSK-A3

- 湯温調節のミキシングバルブ付
- シャワーの一時停止機能
- 異常高温時、自動出湯停止機能
- 残り利用時間デジタル表示
- FRP製のため丈夫で衛生的
- 有料無料切り換え機能付
- シャワー室自動洗浄（使用前）
- 小物置き付
- 固定シャワー付

シャワーと更衣室のセットタイプで畳一枚の
スペースで設置可能です。




自動洗浄ノズル
使用前にシャワー室を
洗浄でき衛生的



固定シャワー

寸法図

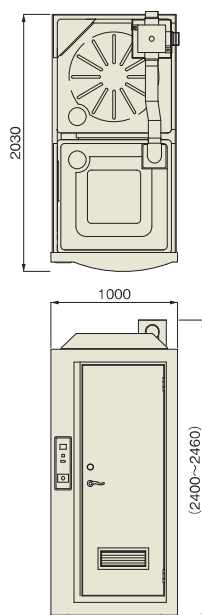

用途 ● キャンプ場、海水浴場、寮など


コンパクトで必要最小限の機能を
搭載したコイン式シャワー。


HP-55

- コンパクトで軽量。取り付けが簡単。
- 必要最小限の機能から、デジタル表示つきなど、用途に合わせて選択できます。

屋内設置のほか、海水浴場やキャンプ場など屋外設置も可能です。コイン選別機には砂や水のトラブル、偽コイン対策を施しています。本体はFRP製、金属部分はSUS製で耐久性に優れています。

寸法図

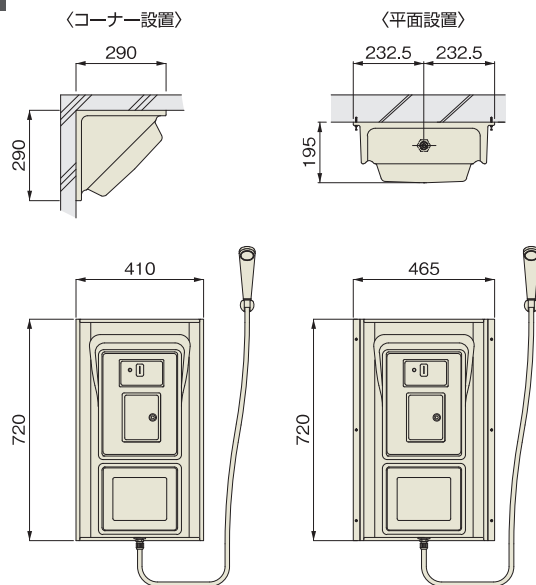

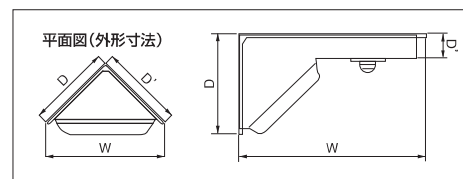

■コイン式シャワーユニット ホットシャワー（パネル式）仕様表

項目		型式	HP-55 (H) 注4			HP-64	HP-94	HP-94B
			D	DS	DSD	ASD	ASD	ASD
シャワー室		標準タイプ	パネル式屋内型 (1 枚)					
シャワー (L/分)		吐水流量	9					
外形寸法 (mm)		H×W×D×D'	720×410×290×290 (720×465×195)			1650×500×355×355	1650×800×435×100	
制御機能および付属品	コインおよびタイマー	料金設定	100～700円 (100円単位) メダル仕様は 1 枚単位 (注文時選択)					
		時間設定	30秒～19分30秒 (30秒単位)					
	コイン式 (100円硬貨) 注1		★	★	★	★	★	★
	シャワー一時停止スイッチ			●	●	●	●	●
	残時間デジタル表示				●	●	●	●
	運転中ランプ		●	●				
	サーモ式ミキシングバルブ					●	●	●
	異常高温時出湯停止機能					●	●	●
	固定式シャワーヘッド		★	★	★			
	ハンド式シャワーヘッド		●	●	●	●	●	●
スライド式ハンガー							●	
壁取付け用打込ビス			●	●	●	●	●	●
電源			AC100V 単相 50/60Hz					
消費電力 (W)			30					
製品質量 (kg)			10			21	29	
材質			FRP積層成形品					

注) 1. 標準仕様は100円硬貨です。メダルへの変更も可能です。価格については、お問い合わせください。

2. HP-55Hは、平面取付けタイプ。

3. 特殊仕様などに関しては別途ご相談ください。

4. 記号説明/●:標準部品 ★:注文時指定

■コイン式シャワーユニット ホットシャワー（ユニット式）仕様表

項目		型式	HS-A3	HSK-A3
シャワー室	ユニットタイプ		ユニット式屋内型	ユニット式屋内型更衣室付
シャワー (L/分)	吐水流量		9	
外形寸法 (mm)	H×W×D		(2360～2415)×1000×1050	(2400～2460)×1000×2050
制御機能および付属品	コインおよびタイマー	料金設定	100～700円 (100円単位)	
		時間設定	30秒～19分30秒 (30秒単位)	1分～99分 (1分単位)
	コイン式 (100円硬貨) 注1		★	★
	コイン返却装置		●	●
	シャワー一時停止スイッチ		●	●
	残時間デジタル表示		●	●
	運転中ランプ		●	●
	更衣室			●
	サーモ式ミキシングバルブ		●	●
	異常高温時出湯停止機能		●	●
固定式シャワーヘッド				
ハンド式シャワーヘッド			●	● (スライド式)
自動洗浄				●
固定シャワー				●
アンカーボルト			●	●
電源			AC100V 単相 50/60Hz	
消費電力 (W)			60	200
製品質量 (kg)			85	180
材質			FRP積層成形品	

注) 1. 標準仕様は100円硬貨です。メダルへの変更も可能です。価格については、お問い合わせください。

2. 特殊仕様などに関しては別途ご相談ください。

3. 記号説明/●:標準部品 ★:注文時指定

- 全ての機種で金額や時間の変更が可能です。
また、納品後の設定変更もできます。
- 全ての機種で100円硬貨以外にメダルを使用することができます。

使用目的にあわせて自由に選べる4タイプ。水・お湯の有効利用と管理効

ペット用

HV-10SM

温度調節できるサーモスタット式ミキシングバルブ付き。金額、水量、使用時間の設定が可能で、設置も簡単です。
ペット飼育可のマンションやペットショップなど多数の方が利用される場所でのペット洗浄に最適です。

■設置実績

マンション、ペットショップ、ガソリンスタンド、美容院、洗車場など



洗車用

HV-10SR

金額、水量、使用時間の設定が可能です。残り時間デジタル表示や洗車用ガンを標準装備しています。
マンションや駐車場、学生寮などの水管理に最適です。

※この製品に出湯温度調節機能は搭載しておりません。42℃以上のお湯は接続しないでください。温泉水など、水質に変化のある自然水に対しての配管や電磁弁、モーター弁についての保証はできません。

■設置実績

マンション、駐車場、洗車場、社宅、学生寮、洗艇場など



温泉用

HV-10SH

温泉場や新たに湧き出た温泉の管理・販売に最適です。金額、水量、使用時間の設定が可能で、設置も簡単。特注品も可能で環境、条件に適した独自のオーダーにも対応いたします。

■設置実績

温泉場など



水用

HV-10C

不特定多数の人が水を利用する場所での水の無駄使いを防ぎます。金額、水量、使用時間の設定が可能です。設置も簡単。湧水などの天然水やオートキャンプ場の水管理に最適です。

※この製品に出湯温度調節機能は搭載しておりません。42℃以上のお湯は接続しないでください。温泉水など、水質に変化のある自然水に対しての配管や電磁弁、モーター弁についての保証はできません。

■設置実績

天然水・ミネラルウォーターの販売、オートキャンプ場など



WATER VENDING MACHINE

率アップに最適!! 水量、使用時間、金額などの自由な設定が可能です。

■HV-10シリーズ仕様表

	HV-10SM (ペット用)	HV-10SR (洗車用)	HV-10SH (温泉用)	HV-10C (水用)
本体材質	ステンレス			
制御機能および仕様				
コイン検銭器 ^{※1}	100円硬貨、メダル (注文時選択)			
コイン設定枚数	1～7枚 (有料・無料切替スイッチ付)			
時間設定	30秒～19分30秒 (30秒単位)			
一時停止機能	フロースイッチ		LED 照光ランプ付押しボタン式	
吐水口	シャワーヘッド (ホース 1.5m 付)	専用ガン (ホース 10m 付)	20A (ホース 3m 付)	自在式カラン
残時間表示機能	デジタル数字 2 桁表示			
制御弁	電磁弁 (DC24V)	電磁弁 (DC24V)	モーター弁 (AC100V)	電磁弁 (DC24V)
異常高温時出湯停止機能	●			
電源	AC100V			
消費電力 (W)	30		35	30
外形寸法 (mm) H×W×D	1300×250×200			
製品質量 (約・kg)	25	23	22	23
備考	防雨カバー付			

注) 1. 標準仕様は100円硬貨です。メダルへの変更も可能です。価格については、お問い合わせください。
2. 特殊仕様などに関しては別途ご相談ください。

シャワーの給湯に…

無圧温水機 シンクロヒータ

コンパクト&マルチタイプ SBM型 (ガス焚)



■シンクロヒータ仕様表 (ガス焚専用 1 回路)

項目		型式	SBM-100WN/M/LU	SBM-150WN/M/LT	
種類			銅製無圧式温水発生機		
ヒータ能力	給湯	定格出力 (kW)	116	174	
		給湯量 ^{※1} (L/h)	2000	3000	
		損失圧力 (kPa)	7.8	12	
	暖房昇温	定格出力 (kW)	100	174	
		循環量 ^{※2} (L/h)	4300	7500	
		損失圧力 (kPa)	35	70	
缶体	缶水量 (L)	80	180		
	伝熱面積 (m ²)	1.6	2.9		
熱交換器	形式	EPZ-100	EPZ-300HR		
	材質 / 構造	SUS316 / プレート式熱交換器			
	最大使用圧力 (MPa)	0.98			
缶水循環ポンプ		制御	インバータ比例制御		
		容量 (kW)	0.2		
ガスバーナ	形式	天然ガス 13A:N	EN-1000UZ-10	EN-1500SZ-15	
		天然ガス 12A:M			
		LPガス:L			
	燃焼方式	予混合式セラミックバーナ			
	点火方式	電子イグナイタ (リセススパーク式)			
	炎監視装置	フレームロッド方式			
	燃焼監視装置	ON-OFF 自動制御			
	電動機 (kW)	0.11	0.25		
	燃料消費量 ^{※3} (m ³ /h)	天然ガス 13A:N	11.2	16.8	
		天然ガス 12A:M	12.8	19.1	
		LPガス:L	5.1	7.7	
電源		AC100V 1φ 50/60Hz	AC200V 3φ 50/60Hz		
消費電力 ^{※4} (kW)		0.44	0.66/0.69		
煙道接続口径 (mm)		φ150	φ200		
標準煙突口径 (mm)		φ220	φ250		
燃焼空気量 (m ³ /h)		180	260		
給気口・排気口寸法 (mm)		500×500	600×600		
製品質量 (kg)	運転質量	180	310		
	運転質量	260	490		
安全装置		燃焼安全制御装置、空焚防止装置、過熱防止装置、漏電しゃ断器、雷サージ防止装置、凍結予防装置、フィルター目詰り検知装置、逆火燃焼検知装置、対震自動消火装置			
付属品		T型ストレーナ (補給水用) 腐食抑制剤			

※1 給水温度 10℃、出湯温度 60℃の条件で算定。
※2 給水温度 40℃、出湯温度 60℃の条件で算定。
※3 下表の基準で算定。
※4 最大定格運転時の数値。

燃料種類	天然ガス 13A:N	天然ガス 12A:M	LPガス:L
高発熱量 (MJ/m ³ N)	46	40.6	100
供給ガス圧 (kPa)	1.96	1.96	2.75

水道直結型も用意しています。

🔧 定期点検契約のおすすめ

この製品は、良好な状態を保つことで、性能を十分に発揮することができます。そのためには、定期的な保守点検が必要です。専門技術員が定期点検業務をお引き受け致します。詳しくは最寄りの弊社営業拠点までお気軽にお問い合わせください。

海外でのご使用について

本製品は日本国内専用です。海外各国の安全規格や規制に準拠しておりませんので、本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関して海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。



安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくために、付属の説明書の注意事項に従い正しく施工しご使用ください。

■ 本カタログに掲載の内容は 2025 年 7 月現在のものです。製品の仕様・価格およびデザイン等は改良のため予告なく変更する場合があります。

みんなが豊かな生活に

取扱店

ネポン株式会社

www.nepon.co.jp

営業サービス統括部 〒243-0215 神奈川県厚木市上古沢 411
TEL 046-247-3269 FAX 046-248-6317

営業所	TEL	FAX	営業所	TEL	FAX
札幌	011-783-8151	011-783-2751	大阪	06-6310-6315	06-6310-6317
盛岡	019-661-6131	019-661-7531	広島	082-850-2155	082-874-3567
仙台	022-354-1172	022-258-1011	高松	087-867-7100	087-867-7150
さいたま	048-664-1268	048-664-1224	高知	0887-56-0510	0887-56-0512
南関東	046-247-3184	046-247-6296	福岡	092-921-6100	092-921-6104
新潟	025-234-2185	025-265-7977	長崎	0957-52-1071	0957-52-1072
松本	0263-26-0514	0263-26-0579	熊本	096-389-1800	096-389-1810
静岡	054-261-8234	054-261-3874	南九州	0985-55-2121	0985-55-2122
名古屋	052-777-0700	052-777-0020	鹿児島	099-263-4188	099-263-4177

©2025 NEPON Inc. All rights reserved.



2025年07月発行 ⑩
009341000