



用途に合わせた豊富なバリエーション

給湯

暖房

融雪

床暖

ヒートアイック

目次

温水給湯・暖房機器 ガス焚 灯油焚	1-2
融雪ボイラシリーズ ガス焚	3-4
融雪ボイラシリーズ 灯油焚	5-6
オプション	7-8
床暖房 長期使用製品安全点検制度のご案内	9-10



- コンパクトで軽量化 ※当社従来比
- 騒音に配慮した静かな運転音
- 温湯管接続口40A

GN-353
41kW

貯湯量
14L

標準付属品
着脱リモコン (RC-42付)
(リモコンコード5心別売)

GD-433
50kW

貯湯量
14L

標準付属品
着脱リモコン (RC-42付)
(リモコンコード5心別売)



仕様表

項目		型式	1回路			
			GN-353L	GN-353N	GD-433L	GD-433N
連続給湯出力	kW		41		50	
暖房出力	kW		39.5		48.5	
使用燃料	-		LPG	13A	LPG	13A
燃料消費量	kW(m³N/h)		50 (1.8)	50 (3.9)	61.0 (2.2)	61.0 (4.8)
熱交換器容量 (貯湯量)	L		14		14	
使用圧力	kPa		98		98	
電源電圧及び周波数	-		AC100V・50/60Hz		AC100V・50/60Hz	
定格消費電力	W		63	58	140	115
外形寸法	mm		高さ907・幅290・奥行605		高さ907・幅290・奥行605	
質量	kg		約40		約40	
燃料配管接続口径			15Aメス		20Aメス	
排気筒の呼び径			φ120mm		φ120mm	
排気温度			260℃以下		260℃以下	
安全装置			過熱防止装置・燃焼制御装置・停電安全装置		過熱防止装置・燃焼制御装置・停電安全装置	
その他の装置			温度過昇防止装置・風圧スイッチ・ガス圧スイッチ		温度過昇防止装置・風圧スイッチ・ガス圧スイッチ	
付属品			プラグ、ユニオン・プッシング (燃料配管接続用)		プラグ、ユニオン (燃料配管接続用)	

※その他のガス種はお問い合わせください。



表中の燃料消費量は、下記ガスグループ内の代表値で算定した計算値です。

給湯使用時は安全弁、減圧弁が必要です。


缶体が負圧になる場合には、負圧防止機能付きの逃し弁を取り付けてください。

ガスグループ		LPG-L	13A-N
高位発熱量	MJ/m³	100	46
ガス供給圧	kPa	2.74	1.96

したがって、適用するガス種によっては、出力値が表記の値と多少異なります。

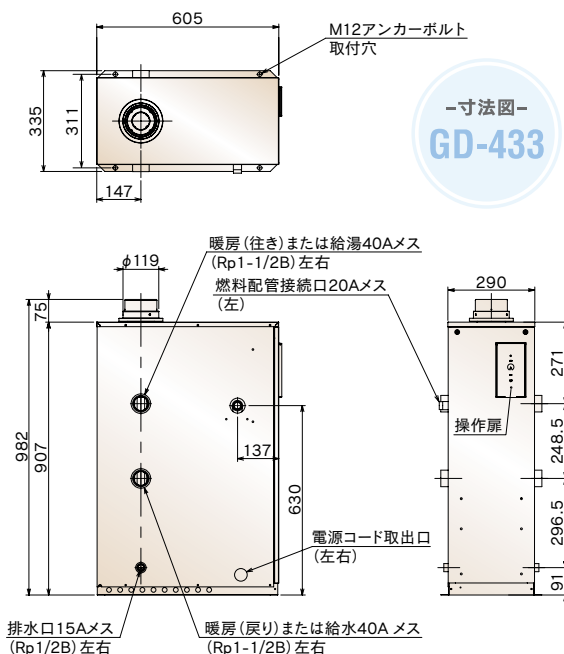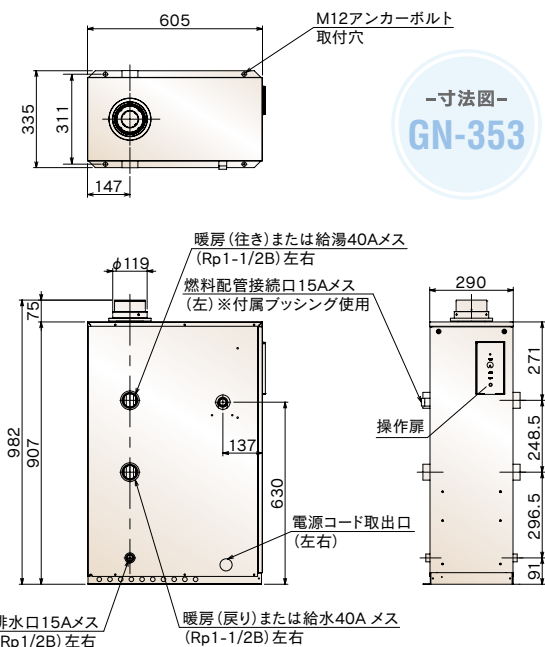

バイパス配管セット



ロードヒーティングや屋根融雪、暖房専用などで使用される場合は必ず工事説明書に従い、バイパス配管を施工してください。

- 軽量化 ※当社従来比
- E-CON 2系統標準搭載
- 熱効率UP・省電力 ※当社従来比
- 温湯管接続口40A

ON-314
ON-314F
37.1kW

FFタイプ

貯湯量
50L

特定
保守製品

標準付属品
着脱リモコン (RC-80付)
(リモコン延長コード2心別売)

詳しくは
10ページへ

OD-434
OD-434F
50.7kW

FFタイプ

貯湯量
60L

標準付属品
着脱リモコン (RC-81付)
(リモコン延長コード2心別売)



仕様表


項目		型式	1回路							
			ON-314		ON-314F		OD-434		OD-434F	
連続給湯出力〔能力 大/小〕		kW	37.1				50.7/42.0			
暖房出力〔能力 大/小〕		kW	37.1				50.7/42.0			
使 用 燃 料		-	灯油 (JIS1号灯油)				灯油 (JIS1号灯油)			
燃 料 消 費 量		kW(L/h)	44.2 (4.3)				59.7 (5.8)			
熱 交 換 器 容 量		L	50				60			
使用圧力 (最高使用圧力)		MPa	0.1				0.1			
電 源 電 圧 及 び 周 波 数		-	AC100V 50/60Hz				AC100V 50/60Hz			
定格消費電力	点火時	W	91/89		94/90		97/94		94/88	
	燃焼時	W	70/68		73/70		88/85		86/81	
外 形 寸 法		mm	高さ914・幅444・奥行702				高さ1114・幅444・奥行702			
質 量		kg	52				59			
燃 料 配 管 接 続 口 径			G1/4オス (フレア加工)				G1/4オス (フレア加工)			
排 気 筒 ・ 給 排 気 筒 の 呼 び 径			106mm		80mm		106mm		排気筒：100mm 給気筒：80mm	
排 気 温 度			260℃以下				260℃以下			
安 全 装 置			対震自動消火装置、点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、電動機の過負荷保護装置、過熱防止装置							
付 属 品			袋ナット、ボイラ固定金具、リモコン取付部材		オイル接続管、ボイラ固定金具、リモコン取付部材		袋ナット、ボイラ固定金具、リモコン取付部材		オイル接続管、ボイラ固定金具、リモコン取付部材	

給湯使用時は安全弁、減圧弁が必要です。

缶体が負圧になる場合には、負圧防止機能付きの逃し弁を取り付けてください。


-寸法図-

ON-314

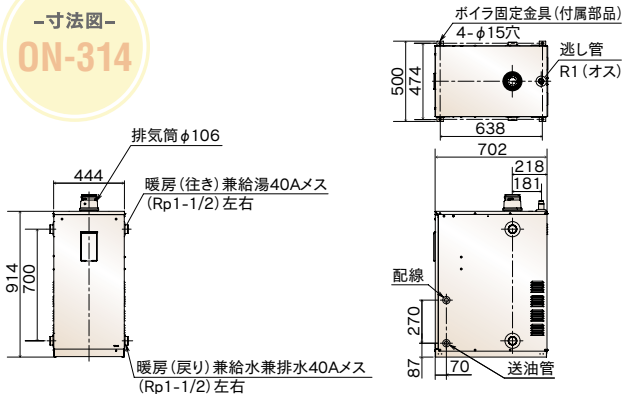


-寸法図-

ON-314F

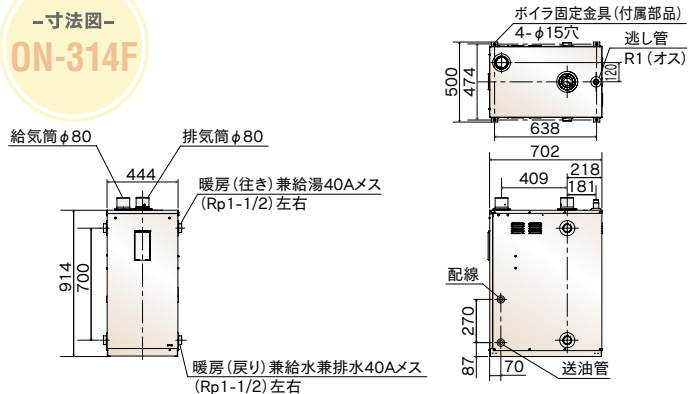


-寸法図-

OD-434

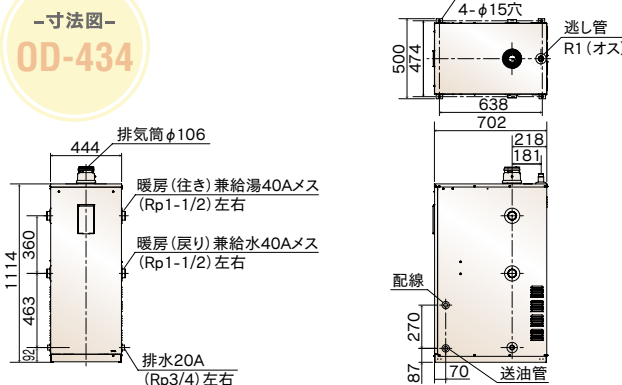

-寸法図-

OD-434F

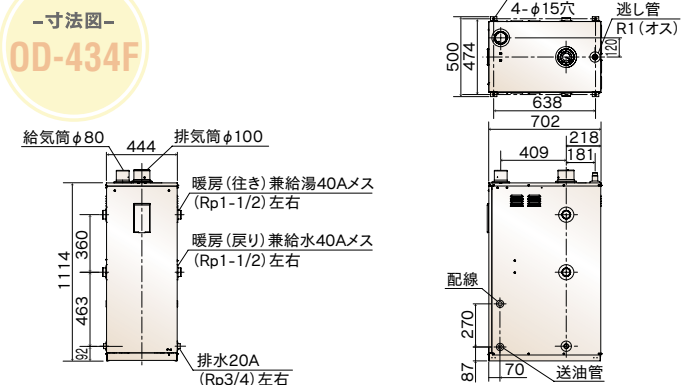

雪が降っても快適に

道路や駐車場の除雪の悩みを解消し、快適な生活環境をお手伝い



GNS-1232R

- 循環ポンプ・膨張タンク内蔵のオールインワン
- 耐久性に優れたステンレス製外装
- セラミックバーナ搭載
- 省スペース・コンパクト設計
- オプションの融雪センサ取付で自動運転が可能
- 警報出力端子付

仕様表

項目		型式	GNS-412NR	GNS-412LR	GNS-822NR	GNS-822LR	GNS-1232NR	GNS-1232LR
使用燃料		-	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG
燃料消費量 ^{注2}		kW(m³N/h)	58.0 (4.6)	58.0 (2.1)	116.0 (9.3)	116.0 (4.2)	174.0 (13.9)	174.0 (6.2)
出力		kW(kcal/h)	47.7 (41,000)		95.3 (82,000)		143 (123,000)	
貯湯量		L	14		28		42	
膨張タンク容量（吸収量）		L	16（7）		26（10）		40（15）	
使用圧力		MPa(kgf/cm²)	0.1（1）以下					
内蔵循環ポンプ	出力	W	200		400		600	
	流量/揚程	L/min/m	100/8.5 ・ 70/9.5		130/10 ・ 104/12		195/8 ・ 170/10	
ヘッダー収納有効幅		mm	425		810		1200	
電源電圧及び周波数		-	AC100V 単相 50Hz（60Hz仕様は受注生産）					
定格消費電力（50/60Hz）	燃焼・ポンプ運転時	W	460/500		720/745		890/950	
安全装置		-	過熱防止装置・燃焼制御装置・停電安全装置					
その他の装置		-	水位検知器・ガス圧スイッチ・過負荷保護装置（循環ポンプ）・漏電しゃ断器・風圧スイッチ・温度過昇防止装置					
外形寸法（高さ×幅×奥行）		mm	1510×600×1343		1510×990×1343		1510×1380×1343	
製品質量		kg	146		236		310	


注1. 60Hz仕様は受注生産となります。

注2. 表中は、下記ガスグループ内の代表値で算定した計算値です。

ガスグループ		13A:N	LPG:L
高位発熱量	MJ/m ³	46	100
ガス供給圧	kPa	1.96	2.74


注3. ガス種12Aはお問い合わせください。

道路や駐車場の除雪には、膨大な労力と経費が使用されています。灯油やガスを燃料に、温めた不凍液を循環させて雪を溶かすロードヒーティングの熱源として、ネボンの融雪専用ユニットをおすすめします。小規模から大規模まで、面積に合わせてお選びください。

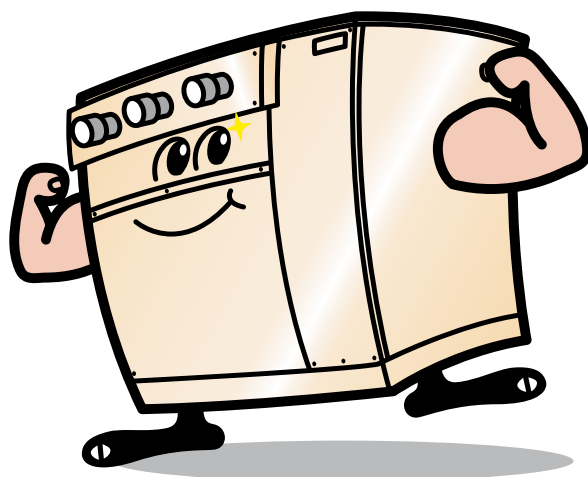


GNS-412NR/LR

出力 47.7kW(41,000kcal/h)

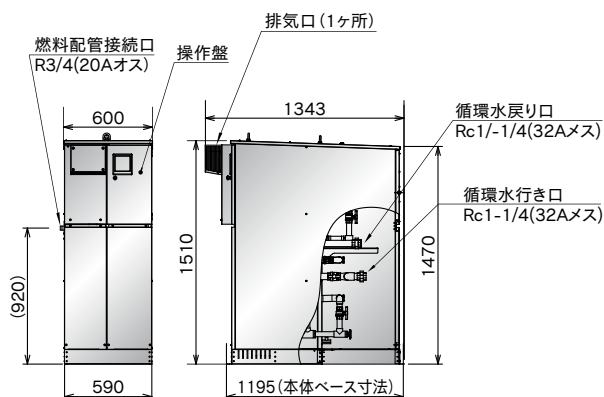

GNS-822NR/LR


出力 95.3kW(82,000kcal/h)

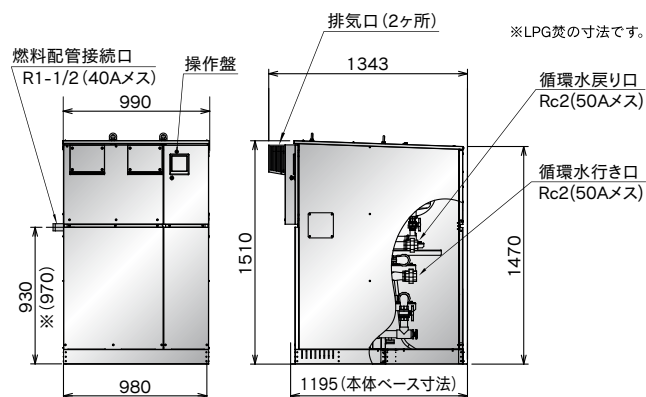

●燃料配管は左側面から右側面への変更ができます。

GNS-1232NR/LR

出力 143kW(123,000kcal/h)

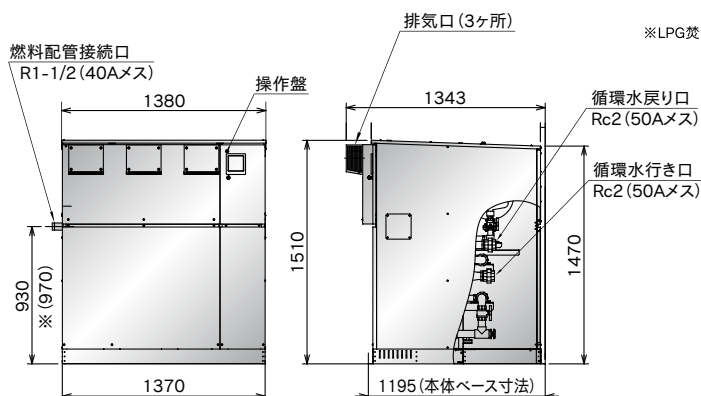

※LPG焚の寸法です。

標準装備品:

高揚程循環ポンプ／半密閉膨張タンク／着脱リモコン／融雪専用制御回路および外部警報回路組み込み済みです。

オプション:

融雪センサ／温水ヘッダー管(本体内部に取り付け可能)／ボイラリモコンコード(8m・15m・20m)

●燃料配管は左側面から右側面への変更ができます。



灯油焚

ONS

灯油焚融雪ユニット

屋外設置型


耐久性に優れた
ステンレス製外装

ONS-935R




ONS-625R

出力 72kW (62,000kcal/h)

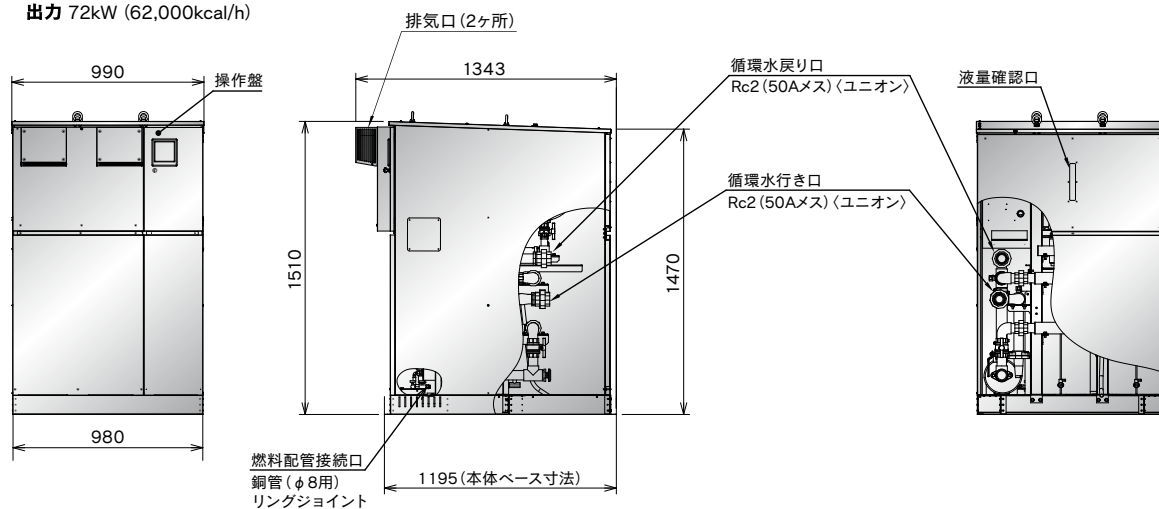

ONS-935R

出力 108kW (93,000kcal/h)

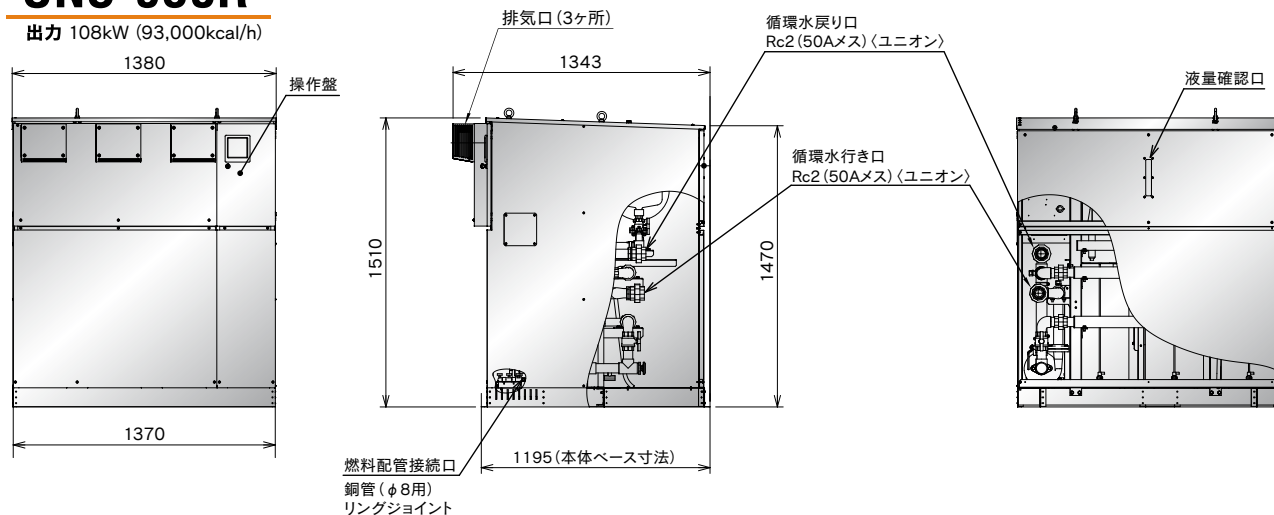

標準装備品: 高揚程循環ポンプ/半密閉膨張タンク/着脱リモコン/融雪専用制御回路および外部警報回路組み込み済みです。
オプション: 融雪センサ/温水ヘッダー管 (本体内部に取り付け可能)/ボイラリモコンコード (8m・15m・20m)

仕様表



項目			型式	ONS-625R	ONS-935R
使用燃料	燃費	量 ^{注2}	-	灯油 (JIS1号)	
燃料消費量		(L/h)		8.4	12.6
出力		kW		72 (62,000)	108 (93,000)
貯湯量		L		28	42
膨張タンク容量 (吸収量)		L		26 (10)	40 (15)
使用圧力		MPa		0.1以下	
内蔵循環ポンプ	出力	W		400	600
	流量/揚程	L/min/m		130/10 104/12	195/8 170/10
ヘッダー収納有効幅		mm		810	1200
電源電圧及び周波数		-		AC100V 単相 50Hz (60Hz仕様は受注生産)	
定格消費電力 (50/60Hz)	燃焼・ポンプ運転時	W		720/745	890/950
安全装置		-		対震自動消火装置・過熱防止装置・燃焼制御装置・停電安全装置	
その他の装置		-		温度過昇防止装置・水位検知器・過負荷保護装置 (循環ポンプ)・漏電しゃ断器	
外形寸法 (高さ×幅×奥行)		mm		1510×990×1343	1510×1380×1343
製品質量		kg		230	305

注1. 60Hz仕様は受注生産となります。

注2. 値は次の基準で算出しています。密度 0.8g/cm³, 低位発熱量 43.1MJ/kg

融雪システム

融雪センサと組み合わせれば、降雪を検出し自動で融雪運転を行います。

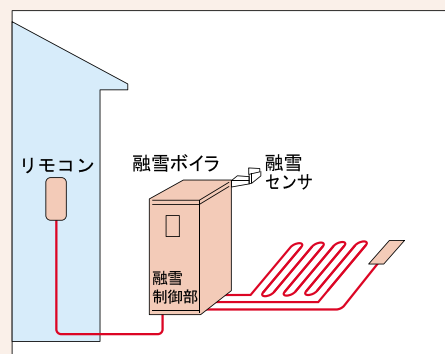

融雪センサ


スノーハンター HBC-S4型 [008236000]

6心センサーコード付

制御部
(コントロールユニット)



電極による水分センサ方式

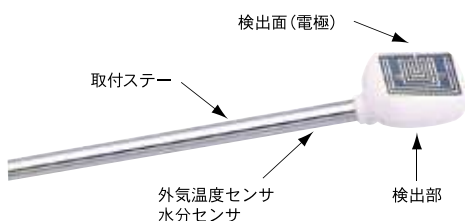

別売品
地温センサ(コード付)
10m [008237000]
20m [008238000]

スノーマックⅡ SS-3001 [CS0000240]



降雪センサ



セントラルユニット



降雪センサケーブル

スノーマックⅡ
SS-3001用別売品
簡単リモコン


10mコード付 [CS0000249]
20mコード付 [CS0000250]
30mコード付 [CS0000251]

地温センサ

10m [CS0000246]
20m [CS0000247]
30m [CS0000248]




排気トップ



GN-353/GD-433用
ET-124 [026063000]


煙突



GN-353/GD-433用


	品番	型式
1	039683000	排気筒直管 φ120
2	039684000	排気筒半直管 φ120
3	039685000	排気筒エルボ φ120
4	039686000	エルボトップ φ120
5	026080000	排気筒メガネ板 φ120
6	026081000	排気筒取付金具・受足

排気トップ




ON-314/OD-434用
Y-90A [053052000]

強制排気トップ



ON-314/OD-434用
F-106 [053054000]

FF薄型給排気筒セット




ON-314F用

品番	名称	A	B	C
053048000	FF-101A薄型給排気筒セット	295~480	150~280	395~485
053050000	FF-101A薄型給排気筒セット400		250~380	
053049000	FF-102A薄型給排気筒セット	295~590	150~280	250~325
053051000	FF-102A薄型給排気筒セット400		250~380	


OD-434F用

品番	名称	A	B	C
053053000	FF-112薄形給排気筒セット	270~520	160~300	390~460

オイルタンク



BOT-99
[047056000]



BOT-200
[047057000]


リモコンコード

ON・OD用
2心
M8A(8m)
[053056000]
M15A(15m)
[053057000]
M20A(20m)
[053058000]

GN・GD用
5心
RCC-508(8m)
[032725000]
RCC-515(15m)
[033075000]
RCC-520(20m)
[033076000]


GNS・ONS用
8心
RCC-808(8m)
[032724000]
RCC-815(15m)
[033077000]
RCC-820(20m)
[033078000]

自動エア抜き弁




TA-18ML
[033841000]

安全弁




AL-52
[017976000]

負圧作動弁機構付逃し弁




SD2023ZZ
[187090000]

減圧弁




GD-56R
[183105000]

循環ポンプ



型式	周波数	A	B
UPS25-60-180 [008215000]	50/60Hz	Rc 3/4	180
UPS25-70-180 [008216000]	50/60Hz	Rc 1	180
UPS32-80-180 [180180000]	50/60Hz	Rc1 1/4	180


バイパス配管セット



GN-353/GD-433用
バイパス配管セット
[040086000]

E-CON基板セット


ヒートクイックON・GN・GD→GN・GDに
E-CON入力機能を追加し、外部運転や
ポンプの発停機能を追加する基板です。



















GN-353/GD-433用
E-CON基板セット
[215148000]

警報端子セット

エラー発生時に警報盤
などへお知らせする端
子セットです。





ON-314/OD-434用
警報端子セット
[053055000]

膨張タンク		不凍液	床暖コントローラ	
全容量 8L 最大システム全容量 130L		凍結防止・防錆効果があります。 濃度50%で-20℃まで凍結を防止。	1日2回の入切時間を設定可能。室温・温水・床温のいずれかで制御できます。(サーミスタ・5m付)	
 SR-461 [183121000] SR-461用膨張タンクカバー [000402000]		 P-18F PB(18L) [CS0000036]	 GC220D00 [002819000]	
熱動弁				
 <8A・10Aポリ管用> HP-350M [008123000]		 <8A・10Aポリ管用> HP-370M [CS0000207] (手動開閉可)	 <13Aポリ管用> HP-301K [008124000]	 <20A用> HP-403K [008125000]
架橋ポリ管用継手				
 <8Aソケット> [008140000]	 <13Aソケット> [008141000]	 <8Aオスアダプター> [008135000] <10Aオスアダプター> [CS0000211]	 <13Aオスアダプター> [008136000]	 <13Aメスアダプター> [008137000]
ボールバルブ			アルミテープ	
 <8A用> [008131000]	 <10A用> [028898000]	 <13A用> [008130000]	 <50m巻> [112912000]	
サヤフレキ			サドル	
架橋ポリ管をヘアで通管させるための最適の強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用サヤ管です。通管の妨げとなる不陸・横ブレが起きにくい構造になっています。 			ころがし配管する場合の、固定に使用します。  	
ダ円サヤフレキ 品名:VO2-7LG(50m巻) 品番:[CS0000028] 適合樹脂管:8A サヤフレキ 品名:MCS2-22(50m巻) 品番:[CS0000026] 適合樹脂管:13A			ダ円サドル 品名:VOT-7(20ヶ入) 品番:[CS0000030] サドル 品名:LST-22(50ヶ入) 品番:[CS0000029]	
架橋ポリエチレン管				
高い耐熱性と耐久性を誇る暖房専用の配管材です。曲げやすく床暖房パネルの配管におすすめです。 				
品名: ポリパイプ8A(120m巻) 品番: [052653000] 外径: 10.0mm 肉厚: 1.2mm 内径: 7.6mm 最小曲げ半径: 50mm				

床暖房パネル


多目的パネル(厚さ12mm)

- パネルの材質は発泡体を使用し軽量
- 小根太部分にマーキングがあるので
釘の打ち込み箇所が明確
- 現場で簡単に加工できるので、
配管パターンを自由に設定
- 既製のパネルでは施工しにくい場所や、
リフォームにもおすすめ

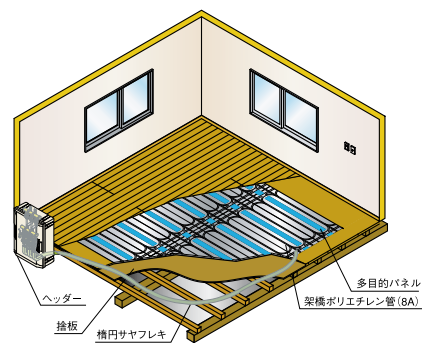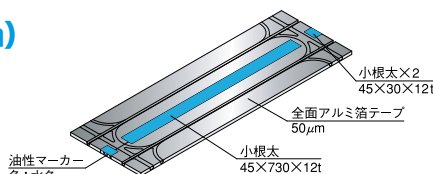

小根太パネル(厚さ15mm・24mm)受注生産品

- パネルは切断できるため、自由に敷設可能
- 13Aと10Aの架橋ポリエチレン管を使用するため、8Aよりもヘッダー管の系統数の縮小が可能で中・大規模の施設に最適
- 小根太を303mmピッチで配置しているため強度が向上し、下地材ビスもみや仕上材のタッカーステーブルでの固定が可能

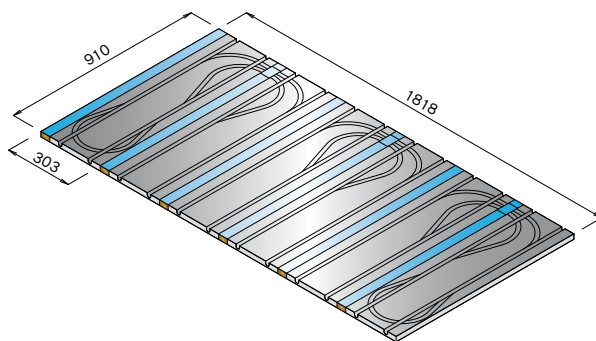


パネル仕様表


型式					多目的パネル	小根太パネル	
項目					FPT-122N [CS0000048]	KSDP-1809R-24 [CS0000148]	KSDP-1809R-15 [CS0000053]
外 形	寸 法	mm			910×303×12	910×1818×24	910×1818×15
放 熱	面 積	m ²			0.27	1.65	1.65
質 量	量	kg			0.48	4.5	4.0
必 要	流 量	L			1.2	4.0	3.0
保 有	水 量	L/min			0.09	1.45	0.9
材 質	本 体	—	ポリスチレンフォーム				
	放 熱 版	—	アルミ箔				
	小 根 太	—	普通合板(F☆☆☆☆)				
使 用	配 管	—	8A架橋ポリエチレン管(外径φ10)			13A架橋ポリエチレン管 PE-RT	10A架橋ポリエチレン管 PE-RT

施工断面図(例)

多目的パネル

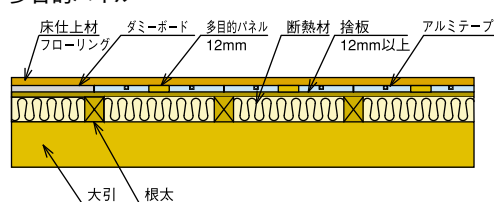



小根太パネル

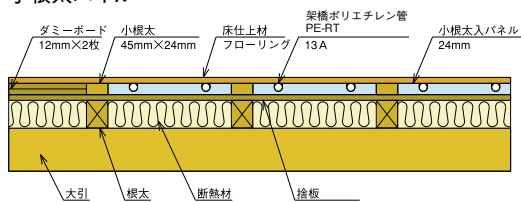

※床仕上材は床下地に確実に止められる長さの釘(またはステーブル)を使用して下さい。(40〜50mm)

ヘッダー管参考例

8A4回路熱動弁付の場合

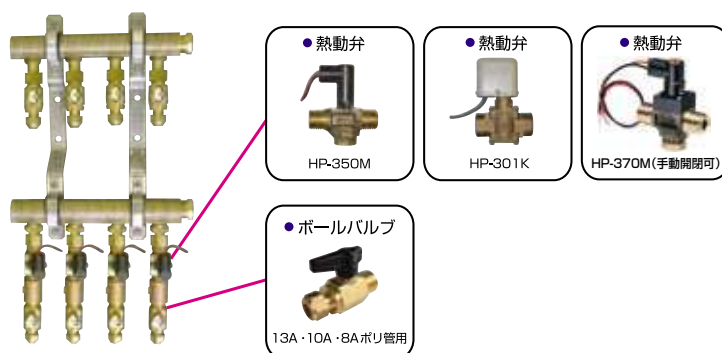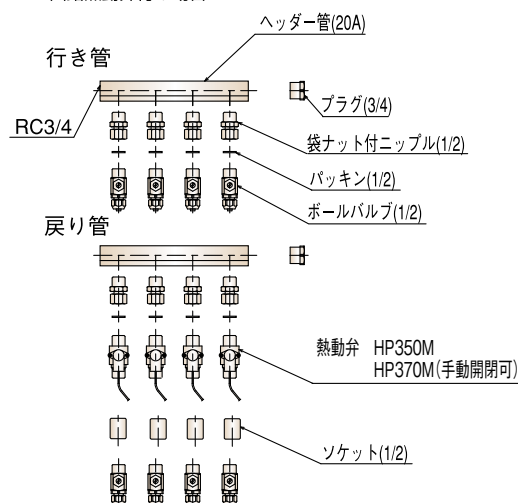

特定保守製品をご購入されるお客様へ

長期使用製品安全点検制度のご案内とお願い

■長期使用安全点検制度

消費生活用製品の中で、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高い製品が「特定保守製品」として指定されています。製品を購入した消費者に対して、点検時期をお知らせし、点検を受けていただくことで、事故を防止するための制度です。

■法定点検

経年劣化による事故を未然に防止するため、特定保守製品の所有者は、「所有者登録」を行い、設計標準使用期間に基づき点検期間中に「法定点検（有償）」を受けることが求められます。所有者登録をしていただくと、点検期間が始まる前に「法定点検通知」を郵送します。




点検の流れ




販売・引き渡し時の説明

製品同梱の所有者票記載の法定事項の説明（販売事業者義務）を受けます。




所有者登録

同梱の所有者票に記載いただくかインターネットにて登録します。



点検の通知→ハガキでの申込み

点検期間が始まる6ヶ月前から点検開始までに「法定点検通知」を郵送します。点検の依頼を申込みハガキまたは電話にて申込みます。



点検の受付・実施

受付後、点検員が点検を行い、点検結果のご説明させていただきます。（法定点検員資格を有した点検員が行います）

■点検費用について

点検費用はおお客様のご負担となります。点検は点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであり、その後の安全を担保するものではありません。点検の結果、修理が必要となった場合には、別途費用が必要となりますので、ご了承ください。

出張料	4,400円(税抜4,000円)～ ※片道20kmまでは4,000円、以降5kmごとに1,100円(税抜1,000円)を加算。 ※算出距離が150km以上の場合は、一律33,000円。
技術料	6,050円(税抜5,500円)
その他	都度 高速道路料金、駐車場代、離島等への移動費用など
合計	10,450円(税別9,500円)～

■点検の期間について

本製品は、業務用兼用の扱いとなり設計標準使用期間3年で算定しており、前0.5年と後1.5年を点検期間と設定しています。適切な点検をすることなくこの期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるものです（消安法第32条の3）。算定の根拠はホームページをご覧ください。製品の「無料修理保証期間」とは異なりますのでご注意ください。

■設計標準使用期間について

標準的な使用条件の下で、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間です。
設計標準使用期間：3年

■部品の保有期間について

■整備用部品：製造打ち切り後11年
※「整備用部品」とは、法定点検の結果、不備が認められた場合に安全性を確保(回復)させるために必要な部品です。


■補修用性能部品：製造打ち切り後7年
※「補修用性能部品」とは、製品の性能を維持するために必要な部品です。

点検のお申し込み
お問い合わせ先

ネポンお客様相談窓口 TEL 046-247-3195

受付時間：平日9:00～17:00 土日祝日など弊社指定休日を除く。

システム系統図

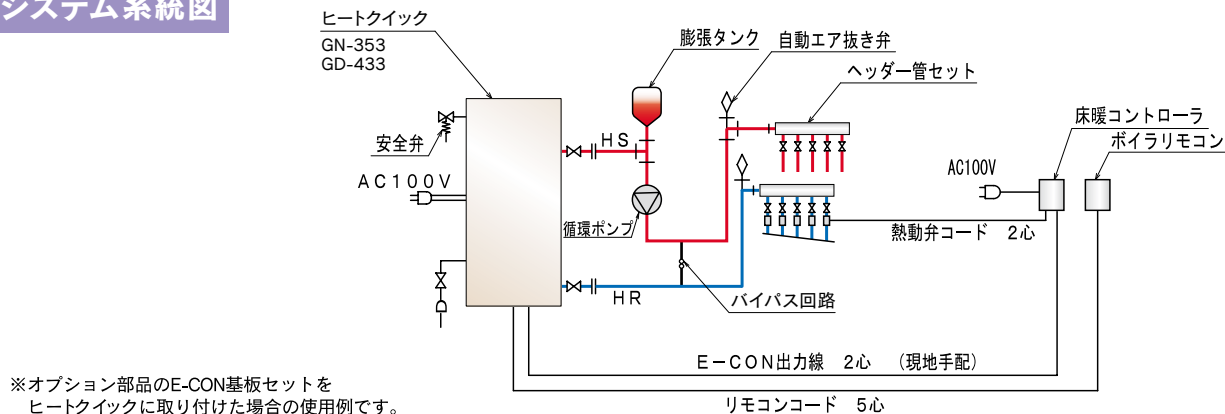

警告

- 減圧弁、逃し弁など、オプション部品もメーカー指定品を使用してください。
- 不凍液を使用する場合は、必ず指定の不凍液(P-18F PB)を使用してください。
- 排気トップを使用する場合は、屋内(小屋など)に設置しないでください。
- カタログに表示してある燃料、電源以外での使用はできません。
- 機器は給気、排気が十分できる場所に設置してください。
- アース線は絶対に水道配管・避雷針などには接続しないでください。アース工事が不完全ですと、感電事故の原因になります。
- 機器の近くにはプラスチック、紙類など燃えやすいものを置かないでください。
- 温泉水や自家用井戸水を使われると、水質によっては機器本体内部に異物が付着したり、漏水するなど耐久性を損なう場合があります。
- 機器に異常がある場合は、販売店もしくは弊社営業所へご相談ください。



安全にお使いいただくために、ぜひ点検を！

次の症状の場合は使用を中止し、コンセントから電源プラグをはずしてオイルタンクの元栓を閉じ、故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

- コゲくさい臭いがする。電源コード、プラグが異常に熱い
- 漏電ブレーカーまたはヒューズがたびたび切れる
- スイッチやボタンの操作が不確実
- 運転音が異常に高くなる
- その他の異常や故障がある

特定保守製品については、必ず点検期間に点検を受けてください。
点検結果により整備が必要となる場合があります。

定期点検契約のおすすめ

この製品は、良好な状態を保つことで、性能を十分に発揮することができます。そのためには、定期的な保守点検が必要です。専門技術員が定期点検業務をお引き受け致します。詳しくは最寄りの弊社営業拠点までお気軽にお問い合わせください。

海外でのご使用について

本製品は日本国内専用です。海外各国の安全規格や規制に準拠しておりませんので、本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関して海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。



安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくために、付属の説明書の注意事項に従い正しく施工しご使用ください。

■ 製品の仕様・価格およびデザイン等は改良のため予告なく変更する場合があります。

みんなが豊かな生活に

ネポン株式会社 www.nepon.co.jp

営業サービス統括部 〒243-0215 神奈川県厚木市上古沢 411
TEL 046-247-3269 FAX 046-248-6317

営業所	TEL	FAX	営業所	TEL	FAX
札幌	011-783-8151	011-783-2751	大阪	06-6310-6315	06-6310-6317
盛岡	019-661-6131	019-661-7531	広島	082-850-2155	082-874-3567
仙台	022-354-1172	022-258-1011	高松	087-867-7100	087-867-7150
さいたま	048-664-1268	048-664-1224	高知	0887-56-0510	0887-56-0512
南関東	046-247-3184	046-247-6296	福岡	092-921-6100	092-921-6104
新潟	025-234-2185	025-265-7977	長崎	0957-52-1071	0957-52-1072
松本	0263-26-0514	0263-26-0579	熊本	096-389-1800	096-389-1810
静岡	054-261-8234	054-261-3874	南九州	0985-55-2121	0985-55-2122
名古屋	052-777-0700	052-777-0020	鹿児島	099-263-4188	099-263-4177

2025年04月発行

053133000

取扱店