


浴場ろ過装置

自動型砂式ろ過装置：NX-HA□-□N：NBA-HA□-□N


手動型砂式ろ過装置：NX-OH□-□N：NBM-HA□-□N

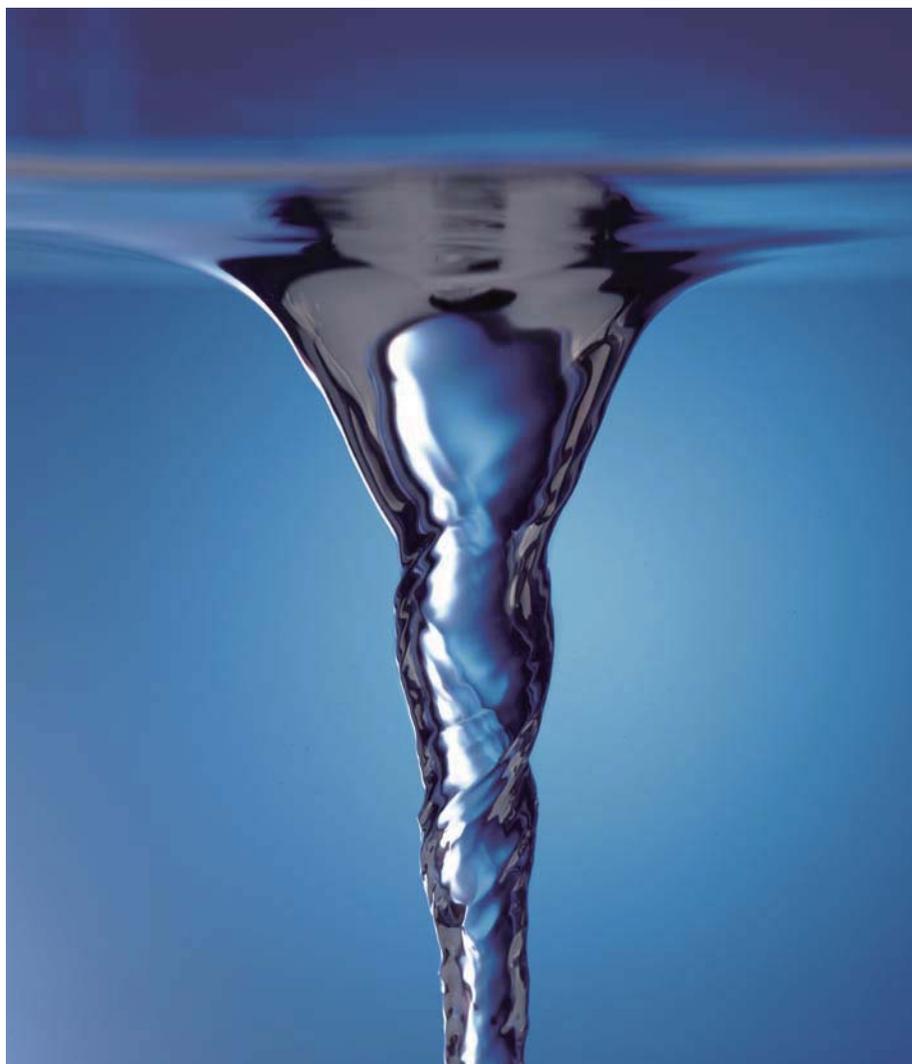

■自動(手動)砂式ろ過装置
NX-HA(OH)Ⅰ-□N型(アングルセット)

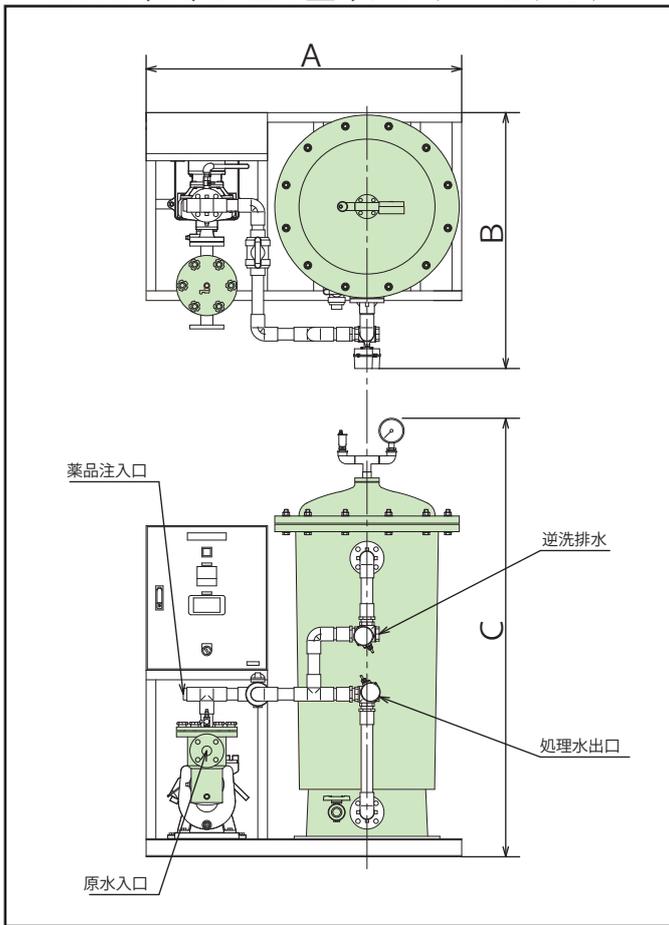

■自動(手動)砂式ろ過装置
NX-HA(OH)Ⅲ-□N型(フルセット)

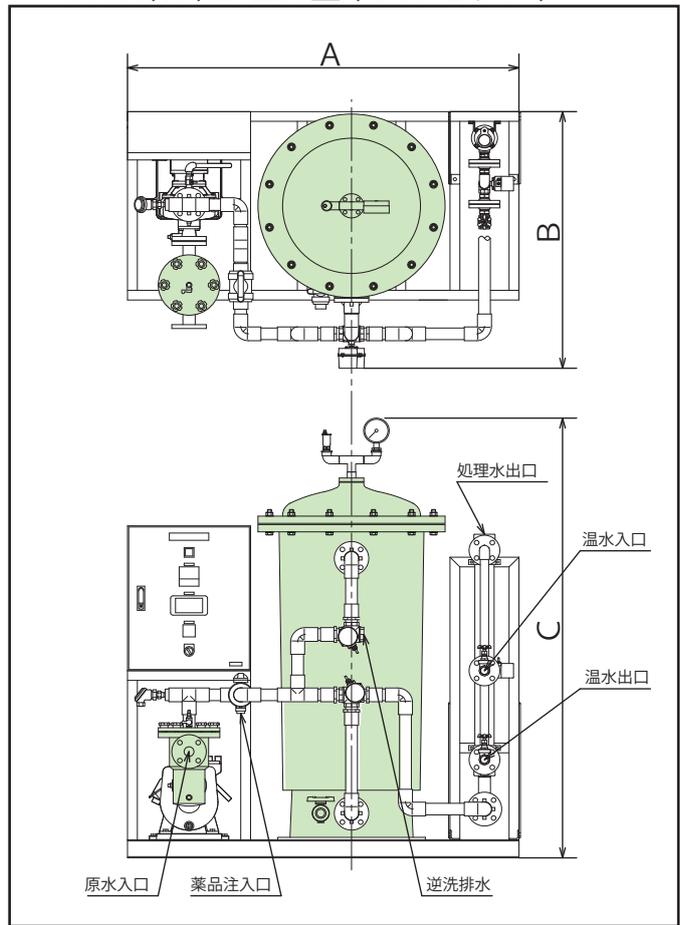


■仕様・寸法表: NX-HA(OH)Ⅰ-□N型 HA: 電動三方弁 OH: 手動三方弁

	ろ過能力 (m ³ /h)	電動三方弁 CA C 製	手動三方弁 PA C 製	原水 入口	処理水 出口	逆洗排水 口径	ろ過ポンプ50Hz		ろ過ポンプ60Hz		機器重量 (kg)	運転重量 (kg)	寸法 A (全幅)	寸法 B (全奥行き)	寸法 C (全高)
							口径	容量	口径	容量					
NX-HAⅠ-35N	26 ~ 35	80A	80A	80A	80A	80A	80A	3.7kW	65A	3.7kW	485	2470	1760	1750	2100
NX-OHⅠ-35N							65A	2.2kW	50A	2.2kW	340	1720			
NX-HAⅠ-25N	18 ~ 25	65A	80A	65A	65A	65A	65A	2.2kW	50A	2.2kW	340	1720	1600	1550	2000
NX-OHⅠ-25N					80A						325	1705			
NX-HAⅠ-17N	11 ~ 17	50A	50A	50A	50A	50A	50A	1.5kW	50A	2.2kW	260	1250	1450	1200	1900
NX-OHⅠ-17N											250	1240			
NX-HAⅠ-10N	6 ~ 10	40A	40A	40A	40A	40A	40A	0.75kW	40A	1.5kW	210	840	1300	1050	1850
NX-OHⅠ-10N											205	835			
NX-HAⅠ-5N	3 ~ 5	32A	32A	32A	32A	32A	32A	0.4kW	32A	0.75kW	175	445	1140	950	1550
NX-OHⅠ-5N											165	435			


■仕様・寸法表: NX-HA(OH)Ⅲ-□N型 HA: 電動三方弁 OH: 手動三方弁

	ろ過能力 (m ³ /h)	電動 三方弁 CA C 製	手動 三方弁 PA C 製	原水 入口	処理水 出口	逆洗排水 口径	温水 入口	温水 出口	ろ過ポンプ50Hz		ろ過ポンプ60Hz		機器重量 (kg)	運転重量 (kg)	寸法 A (全幅)	寸法 B (全奥行き)	寸法 C (全高)
									口径	容量	口径	容量					
NX-HAⅢ-35N	26 ~ 35	80A	80A	80A	80A	80A	50A	50A	80A	3.7kW	65A	3.7kW	700	2685	2200	1750	2100
NX-OHⅢ-35N									685	2670							
NX-HAⅢ-25N	18 ~ 25	65A	80A	65A	65A	65A	40A	40A	65A	2.2kW	50A	2.2kW	525	1905	2000	1550	2000
NX-OHⅢ-25N						80A							390	1380			
NX-HAⅢ-17N	11 ~ 17	50A	50A	50A	50A	50A	32A	32A	50A	1.5kW	50A	2.2kW	380	1365	1850	1200	1900
NX-OHⅢ-17N													390	1380			
NX-HAⅢ-10N	6 ~ 10	40A	40A	40A	40A	40A	25A	25A	40A	0.75kW	40A	1.5kW	330	960	1700	1050	1850
NX-OHⅢ-10N													325	955			
NX-HAⅢ-5N	3 ~ 5	32A	32A	32A	40A	32A	25A	25A	32A	0.4kW	32A	0.75kW	275	540	1500	950	1550
NX-OHⅢ-5N													265	535			

■自動(手動)砂式ろ過装置
NBA(NBM) I-□N 型(アングルセット)

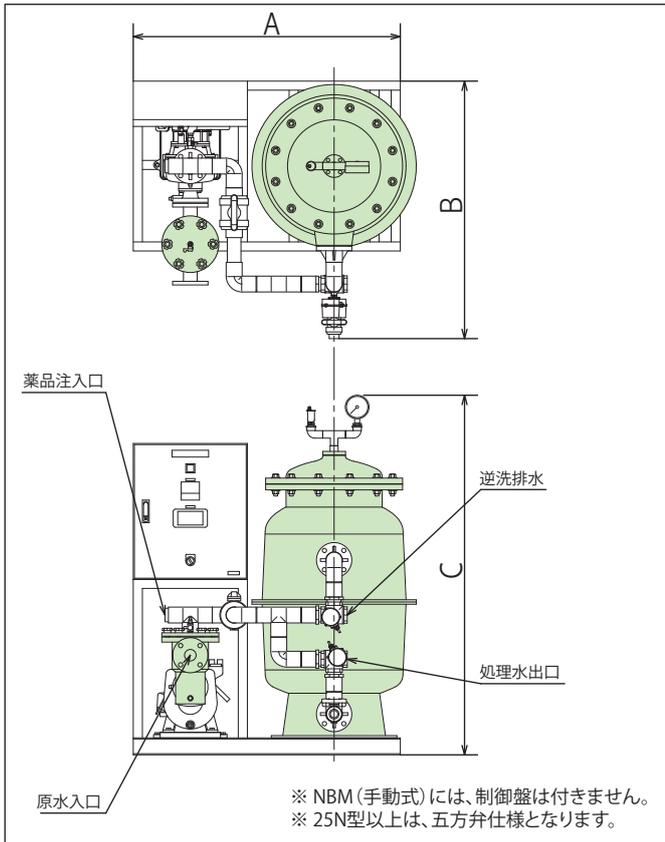

■自動(手動)砂式ろ過装置
NBA(NBM)Ⅲ-□N 型(フルセット)

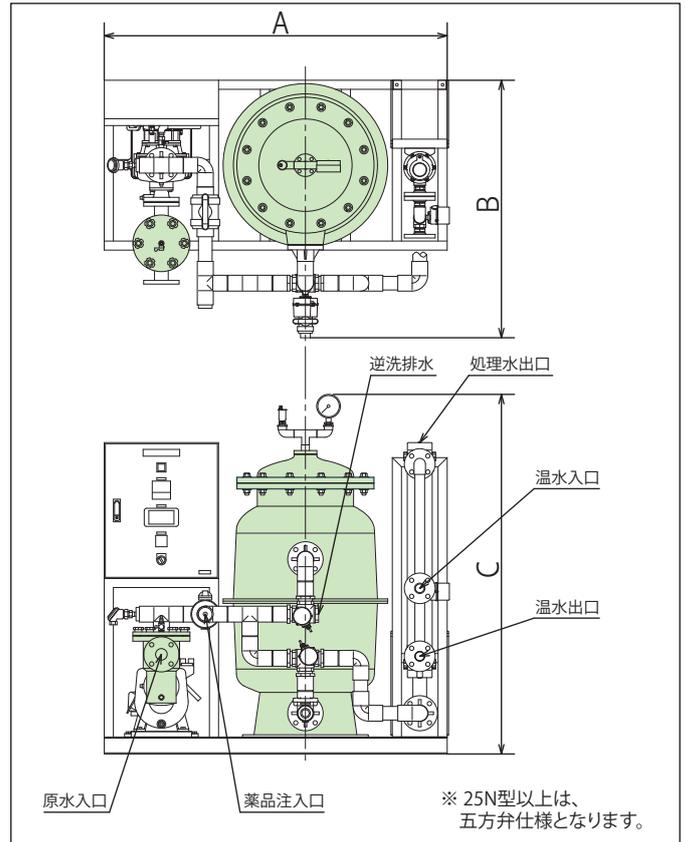

■仕様・寸法表 NBA(NBM) I-□N 型 NBA: 電動五方弁 電動三方弁 NBM: 手動五方弁 手動三方弁

	ろ過能力 (m ³ /h)	電動		手動		原水 入口	処理水 出口	逆洗排水 口径	ろ過ポンプ50Hz		ろ過ポンプ60Hz		機器重量 (kg)	運転重量 (kg)	寸法 A (全幅)	寸法 B (全奥行)	寸法 C (全高)
		三方弁 CA C 製	五方弁 FC/SCS 製	三方弁 PVC 製	五方弁 FC/SCS 製				口径	容量	口径	容量					
NBA I-40N	33 ~ 40	—	80A	—	80A	80A	80A	80A	65 A	3.7kW	65 A	3.7kW	450	1710	1750	1800	1800
NBM I-40N													405	1665			
NBA I-32N	26 ~ 32	—	65A	—	65A	65A	65A	65A	65 A	3.7kW	65 A	3.7kW	360	1370	1600	1650	1850
NBM I-32N													320	1330			
NBA I-25N	21 ~ 25	—	65A	—	65A	65A	65A	65A	65 A	2.2kW	50 A	2.2kW	320	1100	1500	1550	1750
NBM I-25N													280	1060			
NBA I-20N	15 ~ 20	50A	—	50A	—	50A	50A	50A	50 A	2.2kW	50 A	2.2kW	280	880	1350	1300	1700
NBM I-20N													240	840			
NBA I-14N	11 ~ 14	50A	—	50A	—	50A	50A	50A	50 A	1.5kW	40 A	1.5kW	230	660	1300	1200	1600
NBM I-14N													190	620			
NBA I-10N	6 ~ 10	40A	—	40A	—	40A	40A	40A	40 A	0.75kW	40 A	1.5kW	200	450	1150	1050	1600
NBM I-10N													160	410			
NBA I-5N	1 ~ 5	32A	—	32A	—	32A	32A	32A	32 A	0.4kW	32 A	0.75kW	185	400	1070	900	1450
NBM I-5N													145	360			

■仕様・寸法表 NBA(NBM)Ⅲ-□N 型 NBA: 電動五方弁 電動三方弁 NBM: 手動五方弁 手動三方弁

	ろ過能力 (m ³ /h)	電動		手動		原水 入口	処理水 出口	逆洗排水 口径	温水 入口	温水 出口	ろ過ポンプ50Hz		ろ過ポンプ60Hz		機器重量 (kg)	運転重量 (kg)	寸法 A (全幅)	寸法 B (全奥行)	寸法 C (全高)
		三方弁 CA C 製	五方弁 FC/SCS 製	三方弁 PVC 製	五方弁 FC/SCS 製						口径	容量	口径	容量					
NBA Ⅲ-40N	33 ~ 40	—	80A	—	80A	80A	80A	80A	50A	50A	65 A	3.7kW	65 A	3.7kW	520	1820	1950	1800	1800
NBM Ⅲ-40N															510	1810			
NBA Ⅲ-32N	26 ~ 32	—	65A	—	65A	65A	80A	65A	50A	50A	65 A	3.7kW	65 A	3.7kW	460	1500	1850	1650	1850
NBM Ⅲ-32N															455	1495			
NBA Ⅲ-25N	21 ~ 25	—	65A	—	65A	65A	65A	65A	40A	40A	65 A	2.2kW	50 A	2.2kW	400	1200	1750	1550	1750
NBM Ⅲ-25N															395	1195			
NBA Ⅲ-20N	15 ~ 20	50A	—	50A	—	50A	50A	50A	32A	32A	50 A	2.2kW	50 A	2.2kW	350	960	1590	1300	1700
NBM Ⅲ-20N															340	950			
NBA Ⅲ-14N	11 ~ 14	50A	—	50A	—	50A	50A	50A	32A	32A	50 A	1.5kW	40 A	1.5kW	280	730	1500	1200	1600
NBM Ⅲ-14N															300	750			
NBA Ⅲ-10N	6 ~ 10	40A	—	40A	—	40A	40A	40A	25A	25A	40 A	0.75kW	40 A	1.5kW	250	500	1400	1050	1600
NBM Ⅲ-10N															250	500			
NBA Ⅲ-5N	1 ~ 5	32A	—	32A	—	32A	32A	32A	25A	25A	32 A	0.4kW	32 A	0.75kW	230	450	1300	900	1450
NBM Ⅲ-5N															230	450			


■オプション



浴槽ろ過装置標準フローシート

□ 装置範囲, 納入範囲

○ 機器との計装二次結線工事を要す

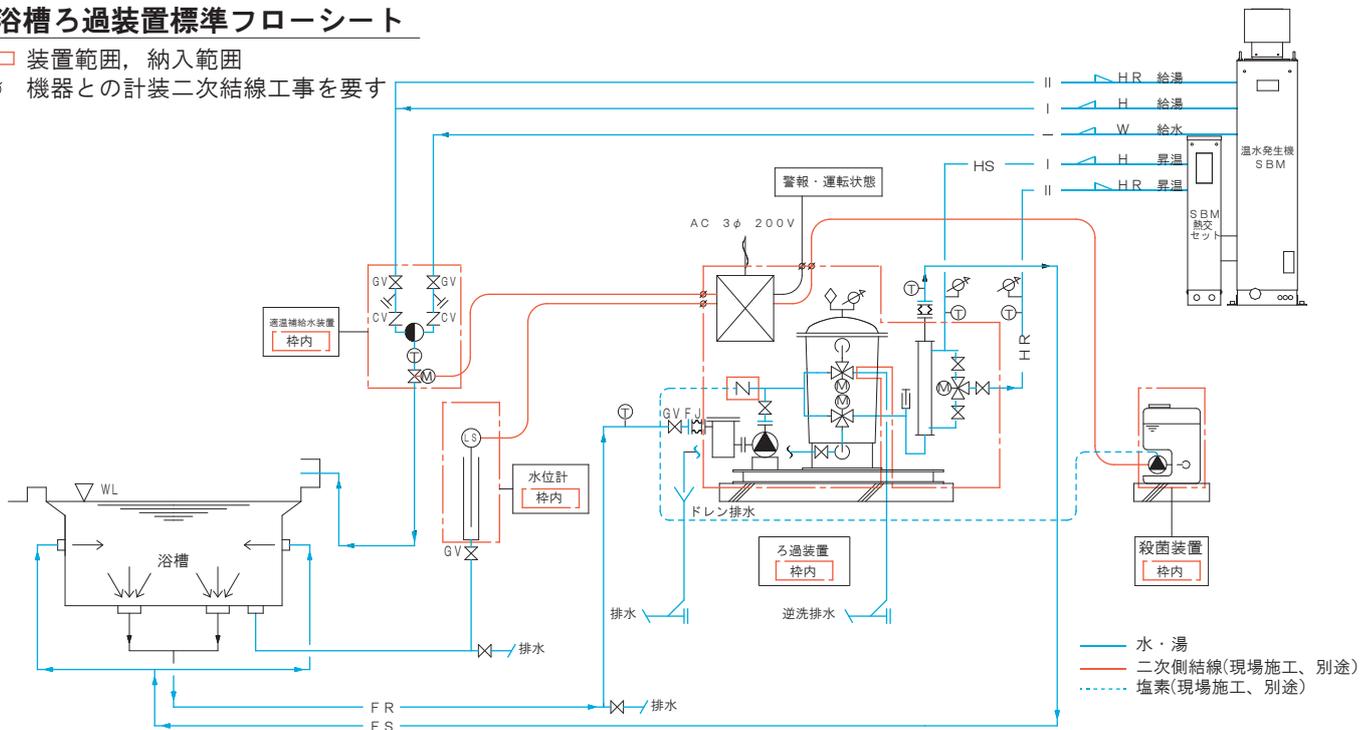

■ネポン温水発生機シリーズ

あらゆる用途に対応できる温水発生機をご用意しております。



ヒートクイックシリーズ



コンパクト&マルチタイプ
SBMシリーズ



オートカンシリーズ



シンクロヒータ 5型シリーズ

🔧 定期点検契約のおすすめ

この製品は、良好な状態を保つことで、性能を十分に発揮することができます。そのためには、定期的な保守点検が必要です。専門技術員が定期点検業務をお引き受け致します。詳しくは最寄りの弊社営業拠点までお気軽にお問い合わせください。

海外でのご使用について

本製品は日本国内専用です。海外各国の安全規格や規制に準拠しておりませんので、本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関して海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。



安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくために、付属の説明書の注意事項に従い正しく施工しご使用ください。

■製品の仕様およびデザイン等は改良のため予告なく変更する場合があります。

みんなが豊かな生活に

ネポン株式会社

www.nepon.co.jp

営業部 〒243-0215 神奈川県厚木市上古沢 411

TEL 046-247-3159 FAX 046-248-6317

営業所

札幌	TEL 011-783-8151 FAX 011-783-2751	大阪	TEL 06-6310-6315 FAX 06-6310-6317
盛岡	TEL 019-661-6131 FAX 019-661-7531	広島	TEL 082-850-2155 FAX 082-874-3567
仙台	TEL 022-251-4791 FAX 022-251-4112	高松	TEL 087-867-7100 FAX 087-867-7150
さいたま	TEL 048-664-1268 FAX 048-664-1224	高知	TEL 0887-56-0510 FAX 0887-56-0512
南関東	TEL 046-247-3184 FAX 046-247-6296	福岡	TEL 092-921-6100 FAX 092-921-6104
新潟	TEL 025-234-2185 FAX 025-265-7977	長崎	TEL 0957-52-1071 FAX 0957-52-1072
松本	TEL 0263-26-0514 FAX 0263-26-0579	熊本	TEL 096-389-1800 FAX 096-389-1810
静岡	TEL 054-261-8234 FAX 054-261-3874	南九州	TEL 0985-55-2121 FAX 0985-55-2122
名古屋	TEL 052-777-0700 FAX 052-777-0020	鹿児島	TEL 099-263-4188 FAX 099-263-4177

●本社：東京・渋谷 ●工場：厚木

取扱店

2019年08月発行 ©

カタログ番号: 009343000