

KHV

パワーダクト



宙ぶり使用の場合シール付ダクトになっています。

実用新案登録第3063794号

特長

1 耐久性

- ・強度 従来のポリダクトより2倍以上の丈夫さ。
- ・耐候性 耐候性の目安は約5年。

2 加工体制


- ・シール付加工 宙ぶり用止め具取付シロ付。
- ・穴空加工 穴の大きさ・位置・ピッチ等、ご要望に応じます。

KHV パワーダクトの物性

物性項目	パワーダクト	従来のポリダクト
引張破断強さ		(単位: kg/cm ²)
タテ	450	210
ヨコ	430	220
破断伸び		(単位: %)
タテ	700	380
ヨコ	650	600
耐候試験後の物性		(73°C. SWOM300hrs)
引張破断強さ		(単位: kg/cm ²)
タテ	440	100
ヨコ	410	70

(注) 物性値は代表値です。

0.1m/mの耐候性 (沖縄での実張テスト)

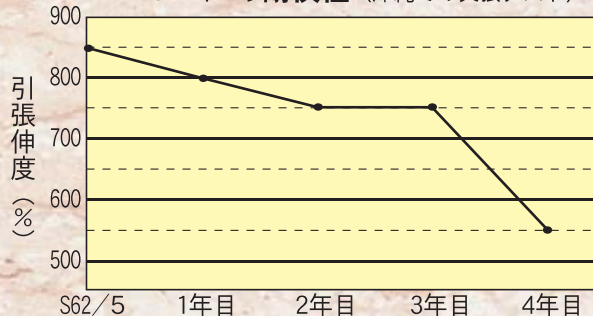

■製品の仕様およびデザイン等は改良のため予告なく変更する場合があります。

みんなが豊かな生活に

ネポン株式会社 www.nepon.co.jp

営業部 〒243-0215 神奈川県厚木市上古沢 411
TEL 046-247-3269 FAX 046-248-6317

営業所

札幌	TEL 011-783-8151 FAX 011-783-2751	大阪	TEL 06-6310-6315 FAX 06-6310-6317
盛岡	TEL 019-661-6131 FAX 019-661-7531	広島	TEL 082-850-2155 FAX 082-874-3567
仙台	TEL 022-251-4791 FAX 022-251-4112	高松	TEL 087-867-7100 FAX 087-867-7150
さいたま	TEL 048-664-1268 FAX 048-664-1224	高知	TEL 0887-56-0510 FAX 0887-56-0512
南関東	TEL 046-247-3184 FAX 046-247-6296	福岡	TEL 092-921-6100 FAX 092-921-6104
新潟	TEL 025-234-2185 FAX 025-265-7977	長崎	TEL 0957-52-1071 FAX 0957-52-1072
松本	TEL 0263-26-0514 FAX 0263-26-0579	熊本	TEL 096-389-1800 FAX 096-389-1810
静岡	TEL 054-261-8234 FAX 054-261-3874	南九州	TEL 0985-55-2121 FAX 0985-55-2122
名古屋	TEL 052-777-0700 FAX 052-777-0020	鹿児島	TEL 099-263-4188 FAX 099-263-4177

●本社：東京・渋谷 ●工場：厚木

取扱店

加工なしダクト

品番	厚み(mm) × 折径(mm) × 長さ(m)	梱包
(親ダクト)		
A-001	0.1 × 630 × 50	1本
A-002	0.1 × 900 × 50	〃
A-004	0.1 × 1100 × 50	〃
(チャンバー用)		
A-021	0.1 × 400 × 100	2本
A-022	0.1 × 475 × 100	〃
A-023	0.1 × 500 × 100	〃
A-024	0.1 × 550 × 100	〃
A-041	0.07 × 400 × 200	〃
A-042	0.07 × 475 × 200	〃
A-044	0.07 × 550 × 200	〃

加工ダクト

品番	厚み(mm) × 折径(mm) × 長さ(m)	梱包	穴の位置	穴の大きさ	穴のピッチ	シールの位置
(チャンバー用穴空)						
B-026	0.1 × 400 × 100 穴空 (100)	2本	センター	25mmφ	100cm	
B-027	0.1 × 475 × 100 穴空 (100)	〃	〃	〃	〃	
B-029	0.1 × 400 × 100 穴空 (100) 45°上	〃	45°上に温風が出る	〃	〃	
B-030	0.1 × 475 × 100 穴空 (100) 45°上	〃	〃	〃	〃	
B-036	0.1 × 500 × 100 穴空 (100)	〃	センター	35mmφ	〃	
B-037	0.1 × 550 × 100 穴空 (100)	〃	〃	〃	〃	
B-049	0.07 × 400 × 200 穴空 (100) 45°上	〃	45°上に温風が出る	25mmφ	〃	
B-050	0.07 × 475 × 200 穴空 (100) 45°上	〃	〃	〃	〃	
B-052	0.07 × 550 × 200 穴空 (100)	〃	センター	35mmφ	〃	
(宙ぶり用)						
C-031	0.1 × 400 × 100 シール付	2本				上から30mm下
C-032	0.1 × 475 × 100 シール付	〃				〃
C-033	0.1 × 500 × 100 シール付	〃				〃
C-034	0.1 × 550 × 100 シール付	〃				〃
C-051	0.07 × 400 × 200 シール付	〃				〃
C-052	0.07 × 475 × 200 シール付	〃				〃
C-054	0.07 × 550 × 200 シール付	〃				〃
(宙ぶり用穴空)						
D-035	0.1 × 400 × 100 穴空 (100) シール付	2本	45°下に温風が出る	25mmφ	100cm	上から30mm下
D-036	0.1 × 475 × 100 穴空 (100) シール付	〃	〃	〃	〃	〃
D-037	0.1 × 500 × 100 穴空 (100) シール付	〃	〃	35mmφ	〃	〃
D-038	0.1 × 550 × 100 穴空 (100) シール付	〃	〃	〃	〃	〃
D-055	0.07 × 400 × 200 穴空 (100) シール付	〃	〃	25mmφ	〃	〃
D-056	0.07 × 475 × 200 穴空 (100) シール付	〃	〃	〃	〃	〃
D-058	0.07 × 550 × 200 穴空 (100) シール付	〃	〃	35mmφ	〃	〃
(除湿器用)						
D-101	0.1 × 350 × 100 穴空 (50) シール付	2本	45°下に風が出る	25mmφ	50cm	上から30mm下
D-102	0.1 × 350 × 100 穴空 (100) シール付	〃	〃	〃	100cm	〃
(パッケージ用)						
D-103	0.1 × 500 × 100 穴空 (50) シール付	2本	20°下に冷風が出る	35mmφ	50cm	上から30mm下
D-104	0.1 × 500 × 100 穴空 (100) シール付	〃	〃	〃	100cm	〃